



Kolmitiekuulaventtiilit messingistä Sarja 3210N

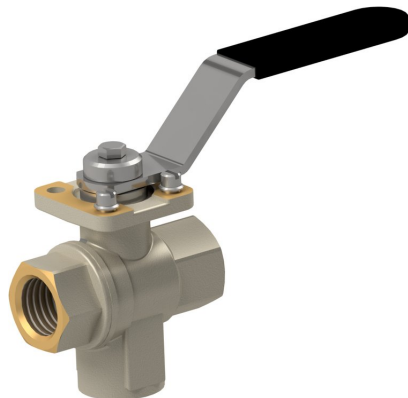

Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, RP1/4" ... RP2" kiinnityslaipalla ISO 5211 kiertotoimilaitteelle, RP3" ilman kiinnityslaippaa
Liitäntä	RP1/4" ... RP3" ISO7/1:n mukaisesti
Materiaalit	Runko Messinki CW617N nikkelöity, Pallo messinki CW617N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE/FKM/EPDM, Käsivipu teräs sinkitty mustalla PVC-vaipalla
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaisen ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-15...+120°C
Käyttöpaine	Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötilakaavion mukaisesti
Käyttötoiminto	90° tai 180° käännöllä käsivivun avulla

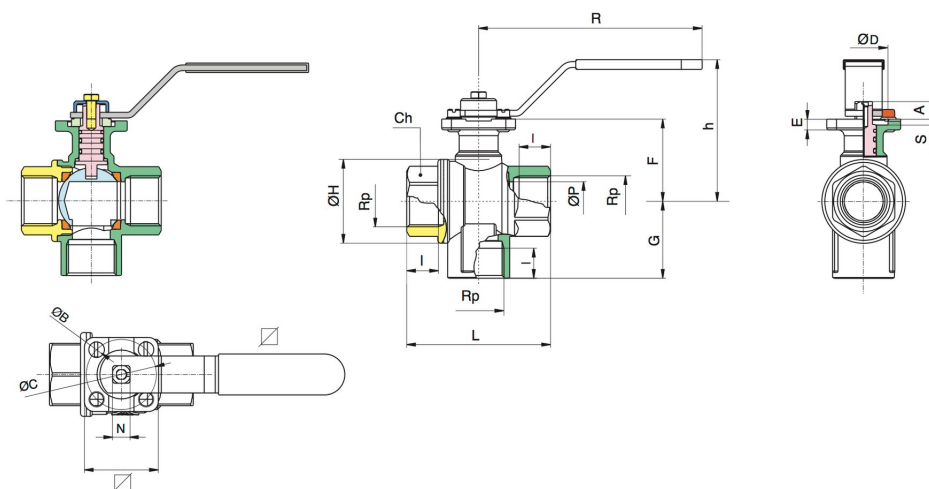


Liitântä	A	B	C	Ch	D	E	F	G	H	h	I	L	N	P	R	S	T
RP1/4"	9	M7	36	22	25	5,5	28,5	26	28	60	11	52	9	10	115	2	38
RP3/8"	9	M7	36	22	25	5,5	28,5	26	28	60	11,4	52	9	10	115	2	38
RP1/2"	9	M7	36	27	25	5,5	31	33,5	34,5	62	15	64	9	15	115	2	38
RP3/4"	9	M7	36	32	25	5,5	42	39,5	43	73	16,3	74	9	20	115	3	38
RP1"	9	M7	36	41	25	6	45	47	53	76	19,1	89	9	25	115	3	38
RP1 1/4"	9	M7	36	50	25	6	49	54,5	63	79,5	21,4	100	9	32	115	3	38
RP1 1/2"	11	7	50	55	35	8	61,5	61,5	77	95	21,4	110	11	40	170	3	50
RP2"	11	7	50	70	35	8	67	73	93	101	25,7	130	11	50	170	3	50
RP3"	-	-	-	105	-	-	-	106	148	152	33,3	197	20	80	260	-	-

Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
8	25	2,25	0,34	3210N-1/4"
10	25	2,7	0,31	3210N-3/8"
15	25	6	0,44	3210N-1/2"
20	16	11,5	0,61	3210N-3/4"
25	16	18,3	0,92	3210N-1"
32	10	27,2	1,28	3210N-1 1/4"
40	10	47,3	2,00	3210N-1 1/2"
50	10	73	3,17	3210N-2"
80	6	177,5	9,50	3210-3"

Koska tässä hanassa pallo on tiivistetty vain kahdella tiivistekupilla, vain alemmaa liitântää saa käyttää tulona, jos venttiilin on oltava tiivis koko painealueella.. Vaihto tapahtuu 180° vivun liikkeellä. 90° vivun liikkeen jälkeen kaikki kolme liitântää ovat suljettuja (päällekkäisyyksistä vapaa).

Paine-lämpötiladiagrammi

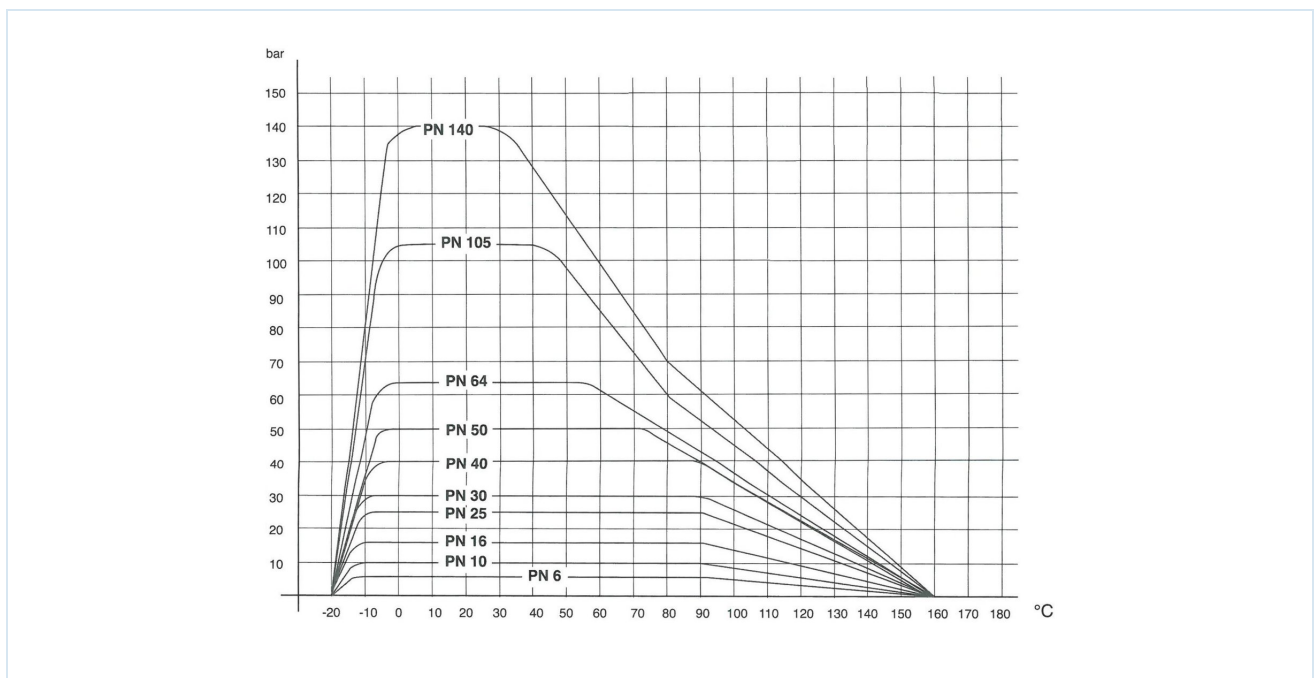

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Palloventtiilit – messinki / Messinkinen palloventtiili Sarja 3210N

Versio 4

137926 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

