



Valvole a sfera a tre vie in ottone Serie 3210N

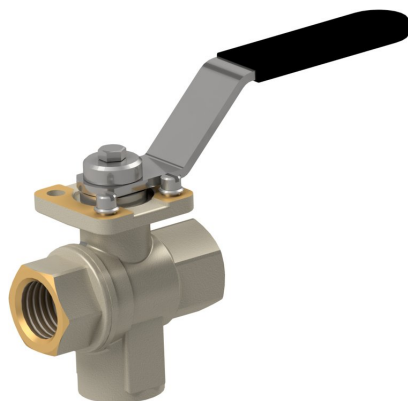

Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con flottante sfera, passaggio totale, RP1/4"...RP2" con flangia di fissaggio ISO 5211 per attuatore rotativo, RP3" senza flangia di fissaggio
Connessione	RP1/4"...RP3" secondo ISO7/1
Materiali	Corpo Ottone CW617N nichelato, Sfera ottone CW617N cromata dura, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta stelo PTFE/FKM/EPDM, Leva manuale in acciaio zincato con guaina in PVC nera
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-15...+120°C
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo tabella e diagramma pressione-temperatura
Azionamento	tramite rotazione di 90° o 180° della leva manuale

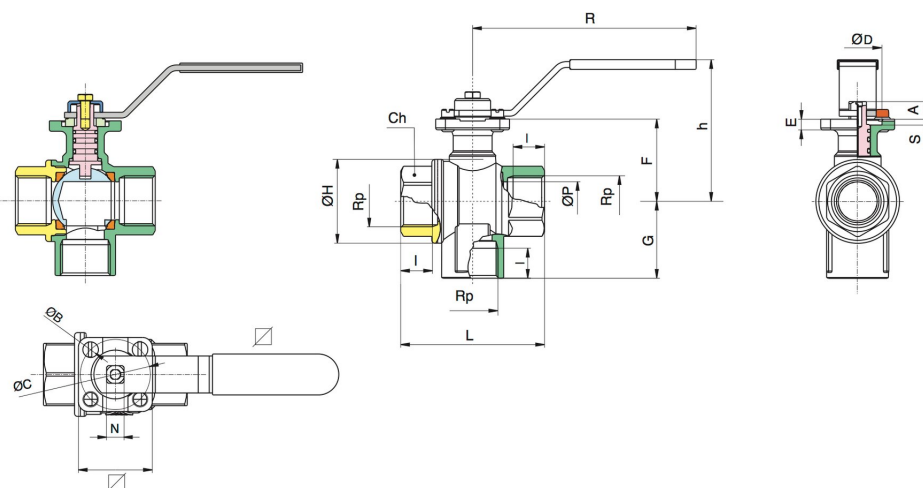


Connessione	A	B	C	Ch	D	E	F	G	H	h	I	L	N	P	R	S	T
RP1/4"	9	M7	36	22	25	5,5	28,5	26	28	60	11	52	9	10	115	2	38
RP3/8"	9	M7	36	22	25	5,5	28,5	26	28	60	11,4	52	9	10	115	2	38
RP1/2"	9	M7	36	27	25	5,5	31	33,5	34,5	62	15	64	9	15	115	2	38
RP3/4"	9	M7	36	32	25	5,5	42	39,5	43	73	16,3	74	9	20	115	3	38
RP1"	9	M7	36	41	25	6	45	47	53	76	19,1	89	9	25	115	3	38
RP1 1/4"	9	M7	36	50	25	6	49	54,5	63	79,5	21,4	100	9	32	115	3	38
RP1 1/2"	11	7	50	55	35	8	61,5	61,5	77	95	21,4	110	11	40	170	3	50
RP2"	11	7	50	70	35	8	67	73	93	101	25,7	130	11	50	170	3	50
RP3"	-	-	-	105	-	-	-	106	148	152	33,3	197	20	80	260	-	-

Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
8	25	2,25	0,34	3210N-1/4"
10	25	2,7	0,31	3210N-3/8"
15	25	6	0,44	3210N-1/2"
20	16	11,5	0,61	3210N-3/4"
25	16	18,3	0,92	3210N-1"
32	10	27,2	1,28	3210N-1 1/4"
40	10	47,3	2,00	3210N-1 1/2"
50	10	73	3,17	3210N-2"
80	6	177,5	9,50	3210-3"

Poiché in questo rubinetto la sfera è tenuta a tenuta solo da due calotte di tenuta, solo l'attacco inferiore può essere utilizzato come ingresso se l'armatura deve essere a tenuta su tutto il campo di pressione.. La commutazione avviene mediante un movimento della leva di 180°. Dopo un movimento della leva di 90° tutti e tre gli attacchi sono bloccati (senza sovrapposizioni).

Diagramma pressione-temperatura

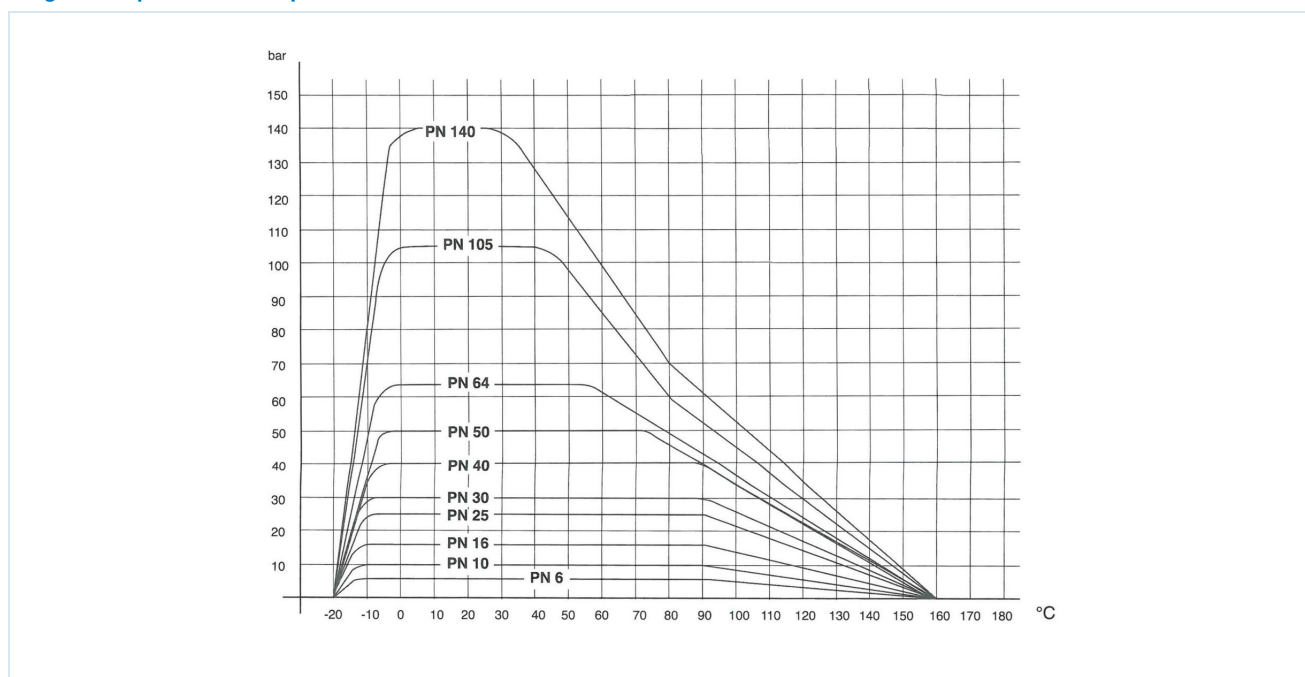

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Valvole a sfera - ottone / Rubinetto a sfera in ottone Serie 3210N

Versione 5

137926 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

