



Kogelkranen van messing Serie 3860



Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel, Mini-uitvoering
Bediening	door 90° draaiing met schroevendraaier
Aansluiting	G1/4"...G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Messing CW617N verchroomd, Kogel messing CW614N hardverchroomd, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting NBR
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-20...+90°C
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens tabel
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig

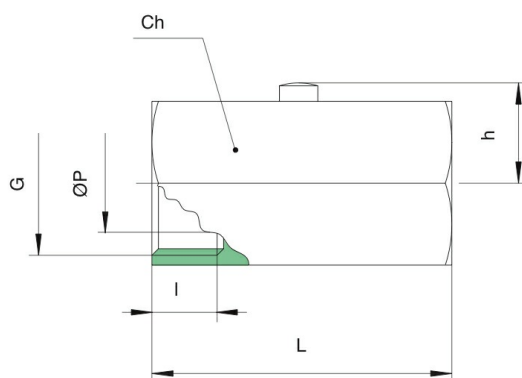

Aansluiting	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	L	P	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	8	10	21	13,8	10	41	8	4,3	0,08	3860-1/4"
G3/8"	10	10	21	13,8	10	41	8	2,7	0,07	3860-3/8"
G1/2"	15	10	25	15,8	11	46	10	5,4	0,12	3860-1/2"

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

