


Kolmiosaiset palloventtiilit teräksestä Sarja 715000




Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, Kompensointireikä
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	Hitsauspää DN10...DN100 DIN:n mukaan 3239
Materiaalit	Kotelo Teräs, Kuula ruostumaton teräs 1.4301, Kuulatiiviste PTFE lasikuituvahvistettu, Karan tiiviste PTFE/FKM, Käsivipu, plastifioitu teräs
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut ryhmästä 1 ja 2 PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja. Höyrysovelluksiin suosittelemme käyttämään erityisiä höyryventtiilejä.
Aineen lämpötila	-20...+160°C
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 10 ⁻³ Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynät	TA-ilma, SIL 3
Erikoismallit	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, kuolleetontaivutuksiset tiivisteet, öljytön, rasvaton ja silikoniton hapelle



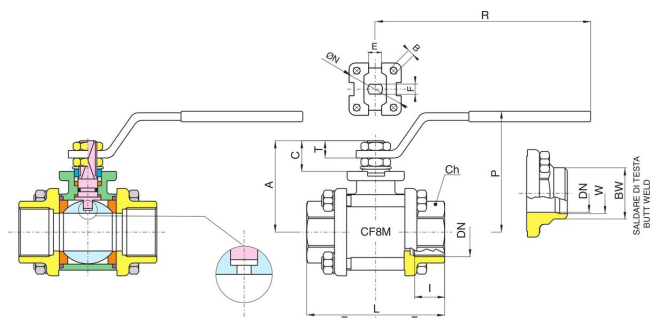

Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	L	R	P	C	T	N	B	BW	W	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
10	64	35	22	8	5	57	110	50	13,5	9	-	-	17,1	12,48	8,5	0,28	715000-10
15	64	47	27	10	7	65	131	64	15	10	36	6	21,3	15,76	19,2	0,48	715000-15
20	40	52	32	10	7	76	131	68	16	10	42	5,5	26,7	20,96	35	0,70	715000-20
25	40	60	41	12	8	92	174	79	19,5	12,5	42	6	33,4	26,64	64,5	1,25	715000-25
32	25	64	50	12	8	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	42,2	35,08	103,8	1,70	715000-32
40	25	79	55	16	10	116	250	100	24	16,5	50	6,5	48,3	40,94	174	2,54	715000-40
50	25	86	70	16	10	136	250	107	24	16,5	50	6,5	60,3	52,48	301,3	4,00	715000-50
65	16	103	90	20	14	153	321	126	28	18	70	M8	73	62,68	545,7	8,00	715000-65
80	16	114	105	20	14	180	321	137	28	18	70	M8	88,9	77,92	872,5	12,80	715000-80
100	16	137	130	24	18	217	381	156	34,5	22	102	M10	114,3	102,26	1363,3	21,50	715000-100

Paine-lämpötiladiagrammi

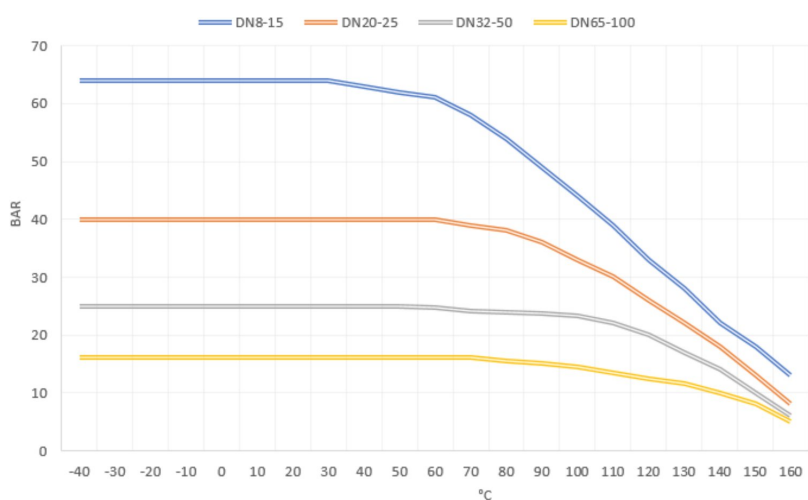

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Palloventtiilit – teräs / Teräspalloventtiili Sarja 715000

Versio 4

150352 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

