



Kuglasti ventili od nehrđajućeg čelika polirano Serija 701000




Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajući kugla, puni prolaz, Kompenzacijski otvor
Aktiviranje	putem 90° zakretanja ručne poluge
Priključak	RP1/8"...RP4" prema ISO7/1
Materijali	Kućište 1.4401 polirano, Kugla 1.4401, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE/FKM, Ručna poluga od nehrđajućeg čelika 1.4401
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale. Za primjene pare preporučujemo upotrebu posebnih parnih slavina.
Temperatura medija	-20...+160°C
Radni tlak	Vakuum maks. 10 ⁻² Torr do Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	TA-zrak
Posebne izvedbe	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Protupožarno sigurno (Fire-Safe), bez ulja, masti i silikona za kisik



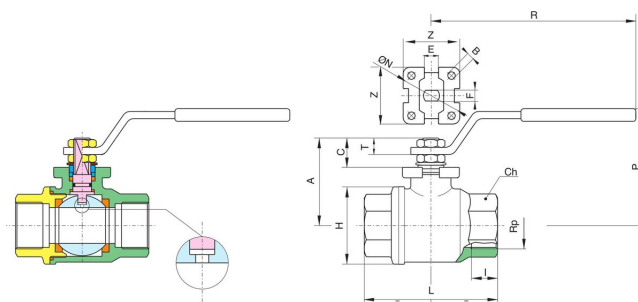

Rp	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	H	I	L	R	P	C	T	N	B	Z	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
1/8"	6	140	35	22	8	5	30	7,7	55	110	50	13,5	9	36	5,5	36	5	0,27	701000-1/8"
1/4"	8	140	35	22	8	5	30	11	55	110	50	13,5	9	-	-	-	5,5	0,24	701000-1/4"
3/8"	10	140	35	22	8	5	30	11,4	55	110	50	13,5	9	-	-	-	8,5	0,22	701000-3/8"
1/2"	15	140	38	27	8	5	36	15	66	110	53	13,5	9	-	-	-	19,2	0,30	701000-1/2"
3/4"	20	105	55	32	10	7	45	16,3	79	131	68	15	10	-	-	-	35,0	0,54	701000-3/4"
1"	25	105	60	41	12	8	54	19,1	93	174	79	19,5	12,5	-	-	-	64,5	0,90	701000-1"
1 1/4"	32	64	64,5	50	12	8	64	21,4	100	174	83	19,5	12,5	-	-	-	103,8	1,23	701000-1 1/4"
1 1/2"	40	64	79	55	16	10	80	21,4	110	250	100	24	16,5	-	-	-	174	2,05	701000-1 1/2"
2"	50	64	86	70	16	10	95	25,7	131	250	107	24	16,5	-	-	-	301,3	3,14	701000-2"
2 1/2"	65	25	104	90	20	14	122	30,2	159	321	126	28,5	18,5	70	M8	64	545,7	6,40	701000-2 1/2"
3"	80	25	114	105	20	14	144	33,3	185	321	137	28	18	70	M8	64	872,5	9,60	701000-3"
4"	100	25	137	130	24	18	177	39,3	222	381	156	34,5	22	102	M10	92	1363,3	17,40	701000-4"

Dijagram tlak-temperatura

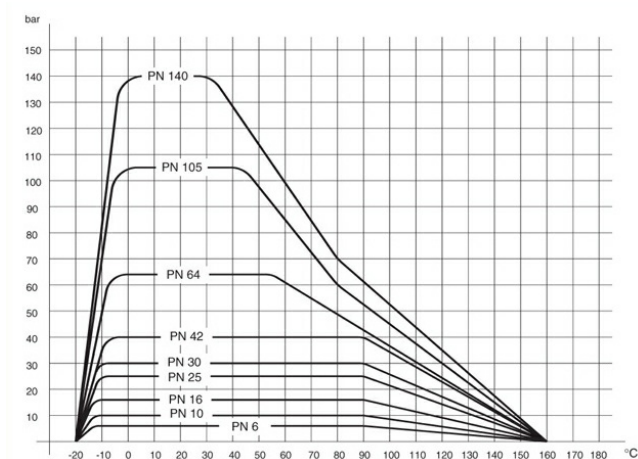

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Kuglasti ventili - nehrđajući čelik / Kuglasti ventil od nehrđajućeg čelika Serija 701000

Verzija 4

150387 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

