



Valvole a sfera in tre pezzi in acciaio inox Serie 711000




Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con flottante sfera, passaggio totale, Foro di compensazione
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale
ConneSSIONE	Estremità da saldare DN10...DN100 secondo DIN 3239
Materiali	Corpo e sfera in acciaio inox 1.4401, Tenuta a sfera in PTFE rinforzato con fibra di vetro, Tenuta stelo PTFE/FKM, Leva manuale: DN10...DN50 Acciaio inox 1.4016 plastificato, DN65...DN100 Acciaio plastificato Tiranti e dadi: DN10...DN50 Acciaio inox 1.4301, DN65...DN100 Acciaio zincato
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati. Per applicazioni a vapore consigliamo di utilizzare rubinetti a vapore speciali.
Temperatura del fluido	-20...+160°C
Pressione di esercizio	Vuoto max. 10 ⁻³ Torr fino a Pressione nominale secondo tabella e diagramma pressione-temperatura
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Omologazioni	Aria TA, SIL 3
Esecuzioni speciali	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, guarnizioni a volume morto ridotto, privo di olio, grasso e silicone per ossigeno



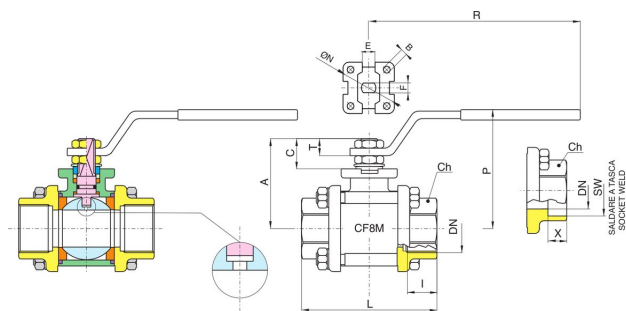

Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	L	R	P	C	T	N	B	SW	X	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
10	64	35	22	8	5	57	110	50	13,5	9	-	-	18,2	9,5	8,5	0,28	711000-10
15	64	47	27	10	7	65	131	64	15	10	36	6	22,4	9,5	19,2	0,27	711000-15
20	40	52	32	10	7	76	131	68	16	10	42	5,5	27,7	11,1	35,0	0,70	711000-20
25	40	60	41	12	8	92	174	79	19,5	12,5	42	6	34,5	12,7	64,5	1,23	711000-25
32	25	64	50	12	8	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	43,2	14,3	103,8	1,73	711000-32
40	25	79	55	16	10	116	250	100	24	16,5	50	6,5	49,5	15,9	174,0	2,50	711000-40
50	25	86	70	16	10	136	250	107	24	16,5	50	6,5	62	17,5	301,3	3,95	711000-50
65	16	103	90	20	14	153	321	126	28	18	70	M8	76,5	20	545,7	8,15	711000-65
80	16	114	105	20	14	180	321	137	28	18	70	M8	89,5	20	872,5	12,95	711000-80
100	16	137	130	24	18	217	381	156	34,5	22	102	M10	115	20	1363,3	21,50	711000-100

Diagramma pressione-temperatura

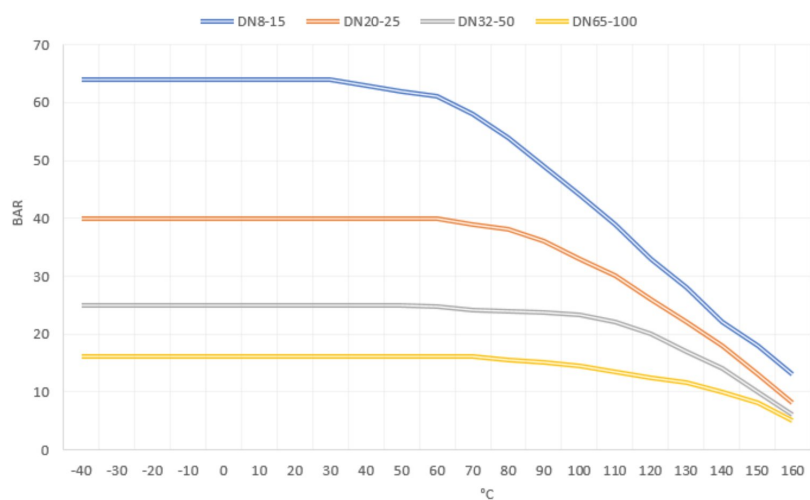

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Valvole a sfera - acciaio inox / Valvola a sfera in acciaio inox Serie 711000

Versione 4

150360 / Generato 2026/29 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

