



Tredelade kulventiler av rostfritt stål Serie 710060



Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula, fullt genomlopp, Kompensationsborrning, för Ånga
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken
Anslutning	RP1/4"...RP4" enligt ISO7/1
Material	Hus och kula rostfritt stål 1.4401, Kulpackning av grafitförstärkt PTFE, Spindeltätning av grafitförstärkt PTFE, O-ringar FKM Handspak: DN8...DN50 Rostfritt stål 1.4016 mjukgjord, DN65...DN100 Stål mjukgjord Dragstänger och muttrar: DN10...DN50 Rostfritt stål 1.4301, DN65...DN100 Stål förzinkad
Användningsområde	Ånga, andra applikationer på förfrågan
Medietemperatur	-20...+198°C
Drifttryck	Vakuüm max. 10 ⁻³ Torr upp till 15 bar
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Godkännanden	TA-luft
Specialutförande	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, dödvolymminimerade tätningar, olja-, fett- och silikonfri för syre, med svetsändar för påsvetsning respektive insvetsning



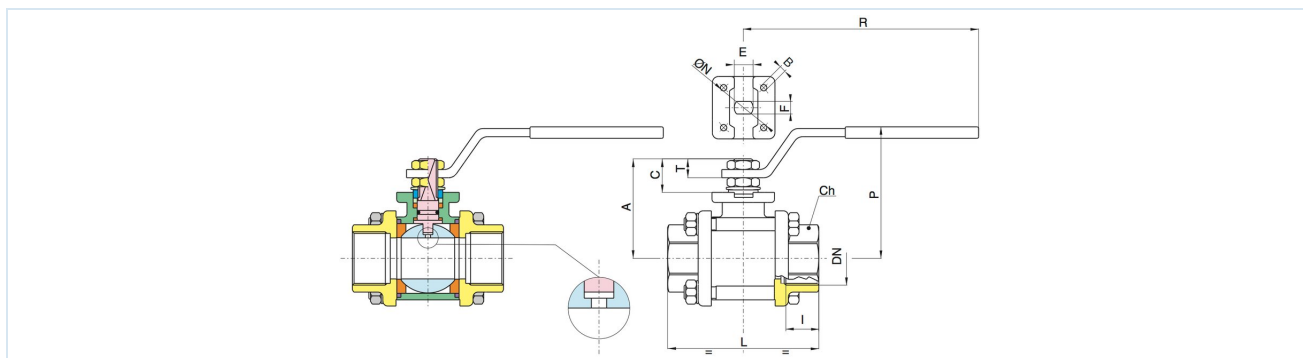

Anslutning	Nominell diameter DN[mm]	A	B	C	CH	E	F	I	L	R	P	T	N	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
1/4"	8	35	-	13,5	22	8	5	11	57	110	50	9	-	5,5	0,28	710060-1/4"
3/8"	10	35	-	13,5	22	8	5	11,4	57	110	50	9	-	8,5	0,26	710060-3/8"
1/2"	15	47	6	15	27	10	7	15	65	131	64	10	36	19,2	0,48	710060-1/2"
3/4"	20	52	5,5	16	32	10	7	16,3	76	131	68	10	42	35,0	0,70	710060-3/4"
1"	25	60	6	19,5	41	12	8	19,1	92	174	79	12,5	42	64,5	1,22	710060-1"
1 1/4"	32	64	5,5	19,5	50	12	8	21,4	106	174	83	12,5	42	103,8	1,66	710060-1 1/4"
1 1/2"	40	79	6,5	24	55	16	10	21,4	116	250	100	16,5	50	174	2,05	710060-1 1/2"
2"	50	86	6,5	24	70	16	10	25,7	136	250	107	16,5	50	301,3	3,87	710060-2"
2 1/2"	65	103	M8	28	Ø90	20	14	30,2	153	321	126	18	70	545,7	8,15	710060-2 1/2"
3"	80	114	M8	28	Ø105	20	14	33,3	180	321	137	18	70	872,5	13,04	710060-3"
4"	100	137	M10	34,5	Ø130	24	18	39,3	217	381	156	22	102	1363,3	21,50	710060-4"

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Kulventiler – rostfritt stål / Kulventil i rostfritt stål Serie 710060

Version 4

150406 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

