



Robinet cu bilă cu flanșă din oțel inoxidabil Serie BA050



Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu flotant bilă, trecere completă, execuție antistatică, Orificiu de compensare, pentru abur
Acționare	prin rotație de 90° a manetei manuale
Racordare	Flanșe DN15...DN150 conform EN1092-1 PN16
Materiale	Carcasă și bilă din oțel inoxidabil 1.4401, Etanșare cu bilă din PTFE ranforsat cu grafit, Garnitură de etanșare a tije din PTFE ranforsat cu grafit, O-ringuri FKM, Manetă manuală din oțel plastifiat
Domeniu de utilizare	Abur, alte aplicații la cerere
Temperatura mediului	-20...+198°C
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 10 ⁻³ Torr până la 15bar
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Rezistent la foc (Fire-Safe), Aer TA (aer comprimat), SIL 3
Execuții speciale	Flanșă ANSI, Flanșă PN40, fără ulei, grăsime și silicon pentru oxigen la cerere



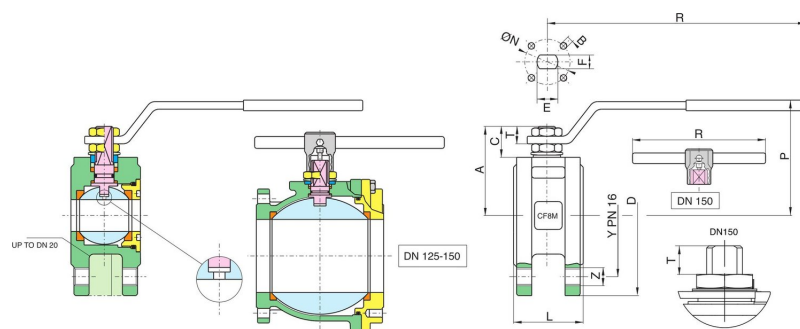

Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
15	15	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	65	4xM12	19,2	1,3	BA050-15-L-A
20	15	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	75	4xM12	35,0	1,9	BA050-20-L-A
25	15	61	4xM5	17	115	12	8	46	42	174	80	11	85	4xM12	64,5	2,2	BA050-25-L-A
32	15	64,5	4xM5	15	140	12	8	54	42	174	84	11	100	4xM16	103,8	3,3	BA050-32-L-A
40	15	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	250	102	13	110	4xM16	174	4,2	BA050-40-L-A
50	15	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	250	111	13	125	4xM16	301,3	6,1	BA050-50-L-A
65	15	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	321	128	18	145	4xM16	545,7	10,0	BA050-65-L-A
80	15	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	321	138	18	160	8xM16	872,5	13,5	BA050-80-L-A
100	15	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	381	156	22	180	8xM16	1363,3	20,9	BA050-100-L-A
125	15	159	4xM10	34	250	24	18	196	102	381	178	22	210	8xM16	2360,3	37,5	BA050-125-L-A
150	15	201,5	4xM12	51,5	285	42	30	232	125	700	266	30	240	8xM20	3671,1	61,5	BA050-150-L-A

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Robinete cu sferă - manuale / Robinete cu sferă cu flanșă - oțel inoxidabil / Robinet cu bilă cu flanșă serie BA050-L-A

Versiune 4

150543 / Generat 2026/29 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

