



3-Wege Flansch-Kugelhahn aus Edelstahl Typ BA743-LLD-0H



Bauart	Dreiwegekugelhahn mit schwimmender Kugel, voller Durchgang, Kugel allseitig abgedichtet, nicht überschneidungsfrei
Betätigung	durch 90° Drehung des Handhebels
Anschluss	drehbare Flansche nach EN1092-1
Werkstoffe	Gehäuse Edelstahl 1.4404 poliert, Kugel Edelstahl 1.4404, Handhebel Edelstahl 1.4307 plastifiziert, Kugeldichtung MPTFE, Spindeldichtung PTFE, O-Ring EPDM
Einsatzbereich	Flüssigkeiten und Gase der Gruppe 1 und 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumtemperatur	-20...+150°C
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Sonderausführung	Handhebel mit Absperrvorrichtung öl- und fettfreie Ausführung für Wasserstoff und Sauerstoff
Zulassungen	Werkszeugnis 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Abmessungen

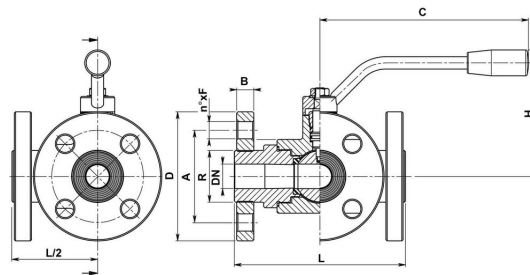

Nennweite DN[mm]	Flansch nach EN1092- 1	max. Betriebsdruck [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Kv-Wert [m ³ /h]	Gewicht [ca. kg]	Kugelbohrung	Typ
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,25	T	BA743-25-LLD-A0H3C
3301.V90-QM100 3301.V90-QM11 3301.V90-QM93 3301.V90-QM95 3302.V90-QM100 3302.V90-QM11 3302.V90-QM93 3302.V90-QM95 3303.V90-QM100 3303.V90-QM11 3303.V90-QM93 3303.V90-QM95 3304.V90-QM100 3304.V90-QM11 3304.V90-QM93 3304.V90-QM95 3305.V90-QM100 3305.V90-QM11 3305.V90-QM93 3305.V90-QM95 3306.V90-QM100 3306.V90-QM11 3306.V90-QM93 3306.V90-QM95 3307.V90-QM100 3307.V90-QM11 3307.V90-QM93 3307.V90-QM95 3308.V90-QM100 3308.V90-QM11 3308.V90-QM93 3308.V90-QM95 3309.V90-QM100 3309.V90-QM11 3309.V90-QM93 3309.V90-QM95 3310.V90-QM100 3310.V90-QM11 3310.V90-QM93 3310.V90-QM95 2111.V90-QM09 2112.V90-QM04 2511.V90-QM24 2511.V90-QM25 2521.V90-QM24 2112.V90-QM16 2521.V90-QM109														

Abbildungen unverbindlich Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Kugelhähne - manuell / Sonstiges Sortiment - A02 / Sonstiges Sortiment - A02 / [BA743-25-LLD-A0H3C] BA743-25-LLD-A0H3C

Version 5

160844 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 1 / 1

