


Τριμερείς σφαιρικές βάνες από ανοξείδωτο χάλυβα Σειρά BA885-LLD



Τύπος κατασκευής	Σφαιρική βάνα πλήρους διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση
Σύνδεση	G Εσωτερικό σπείρωμα σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 αμμοβολημένο, Σφαίρα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Χειρομοχλός ανοξείδωτος χάλυβας 1.4307 πλαστικοποιημένο, Σφαιρική στεγανοποίηση MPDTE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE, Δακτύλιος O-ring EPDM
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+150°C
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Ειδικές εκδόσεις	Χειρομοχλός με διάταξη απομόνωσης
Εγκρίσεις	Πιστοποιητικό εργοστασίου 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db



Διαστάσεις

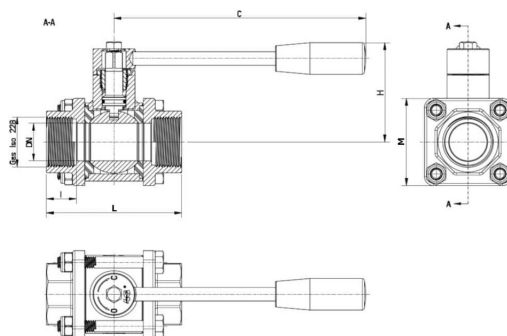

Σύνδεση σύμφωνα με ISO228/1	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	μέγ. Πίεση λειτουργίας [bar]	C	H	I	L	M	Τιμή Kv [m ³ /h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G 1/2"	15	64	110	55	17	70	40	19,2	0,44	BA885-12-LLD-A3C
3301.V90-QM106 3301.V90-QM09 3301.V90-QM30 3301.V90-QM35 3301.V90-QM77 3302.V90-QM106 3302.V90-QM09 3302.V90-QM30 3302.V90-QM35 3302.V90-QM77 3303.V90-QM106 3303.V90-QM09 3303.V90-QM30 3303.V90-QM35 3303.V90-QM77 3304.V90-QM106 3304.V90-QM09 3304.V90-QM30 3304.V90-QM35 3304.V90-QM77 3305.V90-QM106 3305.V90-QM09 3305.V90-QM30 3305.V90-QM35 3305.V90-QM77 3306.V90-QM106 3306.V90-QM09 3306.V90-QM30 3306.V90-QM35 3306.V90-QM77 3307.V90-QM106 3307.V90-QM09 3307.V90-QM30 3307.V90-QM35 3307.V90-QM77 3308.V90-QM106 3308.V90-QM09 3308.V90-QM30 3308.V90-QM35 3308.V90-QM77 3309.V90-QM106 3309.V90-QM09 3309.V90-QM30 3309.V90-QM35 3309.V90-QM77 3310.V90-QM106 3310.V90-QM09 3310.V90-QM30 3310.V90-QM35 3310.V90-QM77										
G 1"	25	40	160	70	20	90	60	64,5	1,10	BA885-10-LLD-A3C
2611.V90-QM02 2611.V90-QM14 2611.V90-QM19 2611.V90-QM25 2611.V90-QM26 2611.V90-QM29 2611.V90-QM38 2611.V90-QM49 2611.V90-QM50 2611.V90-QM51 2611.V90-QM52 2611.V90-QM55 2611.V90-QM56 2611.V90-QM57										

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / [BA885-12-LLD-A3C] BA885-12-LLD-A3C

Έκδοση 4

160285 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

