


Válvula de bola con brida de acero inoxidable Tipo BA894-GLD



Tipo de construcción	Válvula de bola de paso total con bola flotante, paso total
Accionamiento	Engranaje de volante
Conexión	bridas giratorias según EN1092-1
Materiales	Carcasa Acero inoxidable 1.4404 pulido, Bola Acero inoxidable 1.4404, Junta esférica MPTFE, Junta del husillo PTFE, Junta tórica EPDM, Engranaje Carcasa de aluminio
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-20...+150°C
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Versión especial	Engranaje con dispositivo de cierre versión sin aceite ni grasa para hidrógeno y oxígeno
Homologaciones	Certificado de fábrica 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensiones

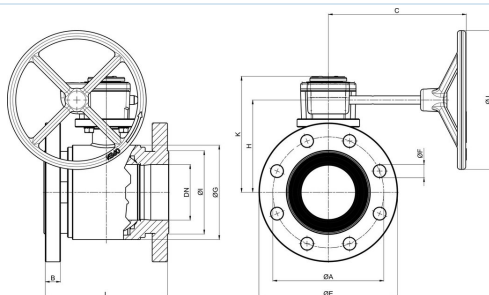

Diámetro nominal DN[mm]	Brida según EN1092-1	máx. Presión de funcionamiento [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Valor Kv [m ³ /h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
65	PN16/PN40	16	145	18	199	185	4 x Ø18	113	121,5	110	200	170	156	510	-	BA894-65-GLD-A3C
2991.V90-QM08 2991.V90-QM09																
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA894-80-GLD-A3C
2901.V90-QM12 2901.V90-QM13 2901.V90-QM17 2901.V90-QM18 2901.V90-QM19 2951.V90-QM11 2951.V90-QM174 2951.V90-QM175 2993.V90-QM11																
100	PN16/PN25	16	190	20	199	220	8 x Ø18	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA894-100-GLD-A3C
2901.V90-QM32 2901.V90-QM33 2901.V90-QM34 2901.V90-QM36 2901.V90-QM37 2901.V90-QM38 2901.V90-QM42 2901.V90-QM44																
125	PN16	16	210	22	199	250	8 x Ø18	167	147	153	200	200	181,5	1200	-	BA894-125-GLD-A3C
2951.V90-QM15																

Las ilustraciones no son vinculantes Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas de bola - manuales / Surtido diverso - A02 / Surtido diverso - A02 / [BA894-65-GLD-A3C] BA894-65-GLD-A3C

Versión 5

212249 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 1 / 1

