


Kołnierzowy zawór kulowy ze stali nierdzewnej Typ BA550-LLD



Konstrukcja	Zawór kulowy przelotowy z pływającą kulą pełny przełot
Uruchamianie	poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90°
Przylącze	kołnierze obrotowe wg EN1092-1
Materiały	Obudowa Stal nierdzewna 1.4404 polerowany, Kula Stal nierdzewna 1.4404, Dźwignia ręczna stal nierdzewna 1.4307 plastyfikowany, Uszczelnienie kulowe MPTFE, Uszczelnienie wrzeciona PTFE, O-ring EPDM-Nadtlenek
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-45...+150°C
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Wykonanie specjalne	Dźwignia ręczna z urządzeniem odcinającym
Dopuszczenia	Świadectwo odbioru 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db



Wymiary

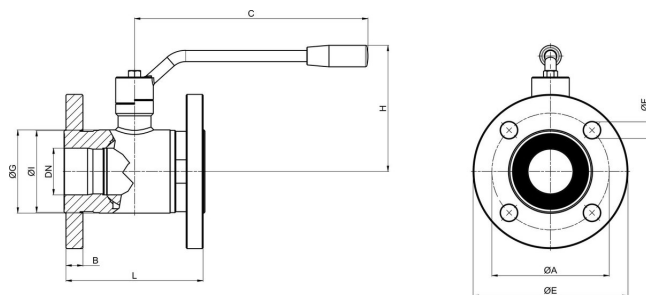

Średnica nominalna DN[mm]	Kolnierz wg EN1092-1	maks. Ciśnienie robocze [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Wartość Kv [m ³ /h]	Masa [ok. kg]	Typ
15	PN40	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-LLD-A3C 2531.V90-QM31 2531.V90-QM32 2531.V90-QM33 2531.V90-QM34 2531.V90-QM35 2531.V90-QM36 2531.V90-QM37 2531.V90-QM38 2531.V90-QM39 2531.V90-QM40 2531.V90-QM41 2531.V90-QM42 2531.V90-QM43 2531.V90-QM44 2531.V90-QM45 2531.V90-QM46 2531.V90-QM47 2531.V90-QM48 2531.V90-QM49 2531.V90-QM50 2531.V90-QM122
25	PN40	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	
50	PN40	40	125	18	240	165	4 x Ø18	89	135	89	150	280	8,9	BA550-50-LLD-A3C 2531.V90-QM111 2531.V90-QM112 2531.V90-QM113 2531.V90-QM56 2531.V90-QM60 2531.V50-QM10 2531.V90-QM116 2531.V90-QM118 2531.V90-QM121 2994.V90-QM09

Ilustracje niewiążące Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory kulowe - ręczne / Pozostały asortyment - A02 / zawór kulowy kolnierzowy Seria BA550-L / [BA550-15-LLD-A3C] zawór kulowy kolnierzowy BA550-15-LLD-A3C

Wersja 6

159199 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

