

Kołnierzowe zawory kulowe ze stali nierdzewnej z napędem elektrycznym z powrotem sprężynowym Seria BA648




Konstrukcja	Zawór kulowy kołnierzowy z Silnik elektryczny z przekładnią z powrotem sprężynowym, dodatkowe uruchamianie ręczne i Ogrzewanie napędu, Długość zabudowy wg EN558-FTF R27
Przyłącze	Kołnierz wg EN1092-1
Materiały Wersja standardowa	Napęd: Obudowa aluminiowa Zawór kulowy: Obudowa, Kula, Trzpień Stal nierdzewna; Uszczelnienia PTFE/FPM
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	-20...+60°C
Temperatura otoczenia	-25...+60°C
Ciśnienie robocze	0...40bar
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny, z wyjątkiem zwisającego w dół

Dane elektryczne:

Napięcie	230V/50Hz
Prąd znamionowy	0,5A
Prąd rozruchowy	1,1A
Moc	0,03kW
Wyłącznik krańcowy	poprzez wbudowane wyłączniki krańcowe
Cykl pracy	S4 - 30%
Ogrzewanie	25W
Dopuszczenia	Świadectwo odbioru 3.1 Napęd: ATEX IP67 Ex db h IIC T4 Gb Zawór kulowy: TA-Luft
Wykonania specjalne	wykonanie bezolejowe i bezsmarowe do wodoru



Wymiary

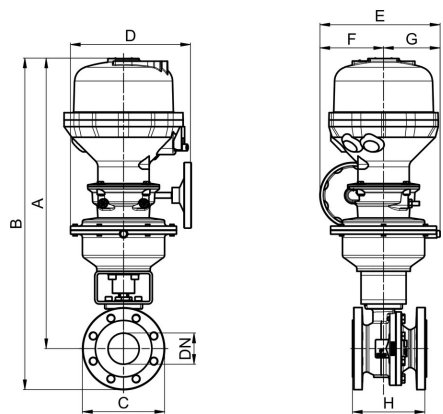

Średnica nominalna DN[mm]	maks. Ciśnienie robocze [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	Wartość KV [m ³ /h]	Funkcja	Czas przestawiania [Sek.]	Czas zamykania sprężyną [Sek.]	TAG	Typ
20	40	521	573	105	290	290	145	145	120	-	Sprężyna otwiera	33	3	4031-06U1301	BA648-20-QB-AH3C
25	40	523	580	115	290	290	145	145	125	-	Sprężyna otwiera	33	3	4031-06U1101	BA648-25-QB-AH3C
25	40	523	580	115	290	290	145	145	125	-	Zamykanie sprężyną	33	3	4031-06U1102	BA648-25-PB-AH3C
50	40	717	799	165	290	366	141	226	150	-	Zamykanie sprężyną	93	2	4002-01U1009 4002-01U3201 4031-03U1304 4031-04U1003	BA648-50-PB-AH3C
50	40	717	799	165	290	366	141	226	150	-	Sprężyna otwiera	93	2	4031-03U1303	BA648-50-QB-AH3C

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory kulowe - automatyczne / Pozostały asortyment - A03 / Pozostały asortyment - A03 / [BA648-80-PB-AH3C] BA648-80-PB-AH3C