

Prirobni krogelni ventili iz nerjavnega jekla z električnim pogonom z vzmetnim vračanjem

Serijska BA231, BA232




Konstrukcija	Prirobnični krogelni ventil z Elektromotor z gonilom z vzmetnim vračanjem, dodatno ročno upravljanje (samo BA232) in Grelni element pogona, Vgradna dolžina po EN558-1 R27
Priključek	Prirobnica po EN1092-1
Materiali Standardna izvedba	Pogon: Aluminijasto ohišje Krogelni ventil BA231: Ohišje in krogla iz nerjavnega jekla 1.4408, Kroglasto tesnilo PTFE, Tesnilo vretena Graphoil/PTFE/FKM Krogelni ventil BA232: Ohišje in krogla iz nerjavnega jekla 1.4408, Krogelno tesnilo PTFE ojačano s steklenimi vlakni, Tesnilo vretena Graphoil/PTFE/FKM
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-40...+160°C
Temperatura okolice	-25...+60°C
Obratovalni tlak	Vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do 40bar
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem
Položaj vgradnje	poljubno, razen viseče navzdol

Električni podatki:

Napetost	230V/50Hz
Nazivni tok	0,5A (DN100 0,6A)
Zagonski tok	1,1A
Moč	0,03kW
Končno izklapljanje položaja	nad vgrajena končna stikala
Delovni cikel	S4 - 30%
Gretje	25W
Odobritve	Tovarniško potrdilo 3.1 Pogon: ATEX IP67 Ex db h IIC T4 Gb Krogelni ventil: ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIC T85°C...T450°C Db, Požarno varno, TA-Luft, SIL 3
Posebne izvedbe	izvedba brez olja in masti za kisik



Dimenzije

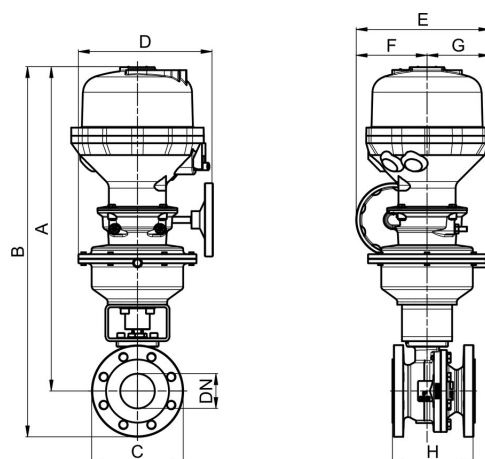

Nazivni premer DN[mm]	Prirobnica v skladu z EN1092-1	maks. Obratovalni tlak [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	Kv-vrednost [m³/h]	Funkcija	Preklopni čas [Sek.]	Čas zapiranja vzmeti [Sek.]	Tip
50	PN40	40	542	624,5	165	290	266	133	133	150	301	Vzmet zapira	33	2	BA231-50-PB-A03C
3301.V30-QM10 3302.V30-QM10 3303.V30-QM10 3304.V30-QM10 3305.V30-QM10 3306.V30-QM10 3307.V30-QM10 3308.V30-QM10 3309.V30-QM10 3310.V30-QM10															
50	PN40	40	542	624,5	165	290	266	133	133	150	301	Vzmet odpira	33	2	BA231-50-QB-A03C
2521.V18-QM10															
80	PN40	40	709	809	200	292	293	155	138	180	873	Vzmet zapira	93	-	BA232-80-PB-A03C
3301.V36-QM01 3302.V36-QM01 3303.V36-QM01 3304.V36-QM01 3305.V36-QM01 3306.V36-QM01 3307.V36-QM01 3308.V36-QM01 3309.V36-QM01 3310.V36-QM01															
80	PN40	40	709	809	200	292	293	155	138	180	873	Vzmet odpira	93	-	BA232-80-QB-A03C
3301.V18-QM01 3302.V18-QM01 3303.V18-QM01 3304.V18-QM01 3305.V18-QM01 3306.V18-QM01 3307.V18-QM01 3308.V18-QM01 3309.V18-QM01 3310.V18-QM01															

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Krogelne pipe - avtomatske / Ostali sortiment - A03 / Ostali sortiment - A03 / [BA231-50-PB-A03C] BA231-50-PB-A03C

Različica 5

156541 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

