



Filtr nečistot z mosazi Série 2305




Konstrukční provedení	Nečistotník s vestavěným jemným sítkem, Velikost oka 0,25mm
Připojení	G3/8" ... G2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Mosaz bezolovnatý, filtrační vložka Nerezová ocel 1.4301, Těsnění víka O-kroužek FKM
Oblast použití	Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-10...+180°C
Jmenovitý tlak	maximální 25bar do teploty média 100°C, přípustný provozní tlak pro vyšší teploty viz tlakově-teplotní diagramm
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	horizontální

Rozměry

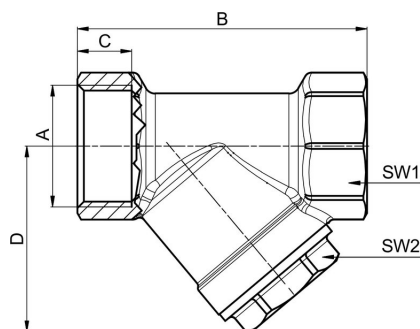

A	B	C	D	SW1	SW2	Hmotnost [cca. kg]	Hodnota Kv [m³/h]	Náhradní sítko	Typ
G3/8"	55	10	38	23	18	0,19	1,8	ES-2035-3/8"	2305-3/8"
G1/2"	59	12	40,5	28	18	0,24	2,7	ES-2305-1/2"	2305-1/2"
G3/4"	68	12,5	47,5	34	22	0,32	5,4	ES-2305-3/4"	2305-3/4"
G1"	76	13,5	59	42	28	0,50	7,8	ES-2305-1"	2305-1"
G1 1/4"	92	16	72	52	34	0,73	12,0	ES-2305-1 1/4"	2305-1 1/4"
G1 1/2"	100	16	80	56	39	0,91	18,0	ES-2305-1 1/2"	2305-1 1/2"
G2"	125	19	98,5	70	55	1,70	24,8	ES-2305-2"	2305-2"

Tlakově-teplotní diagram:

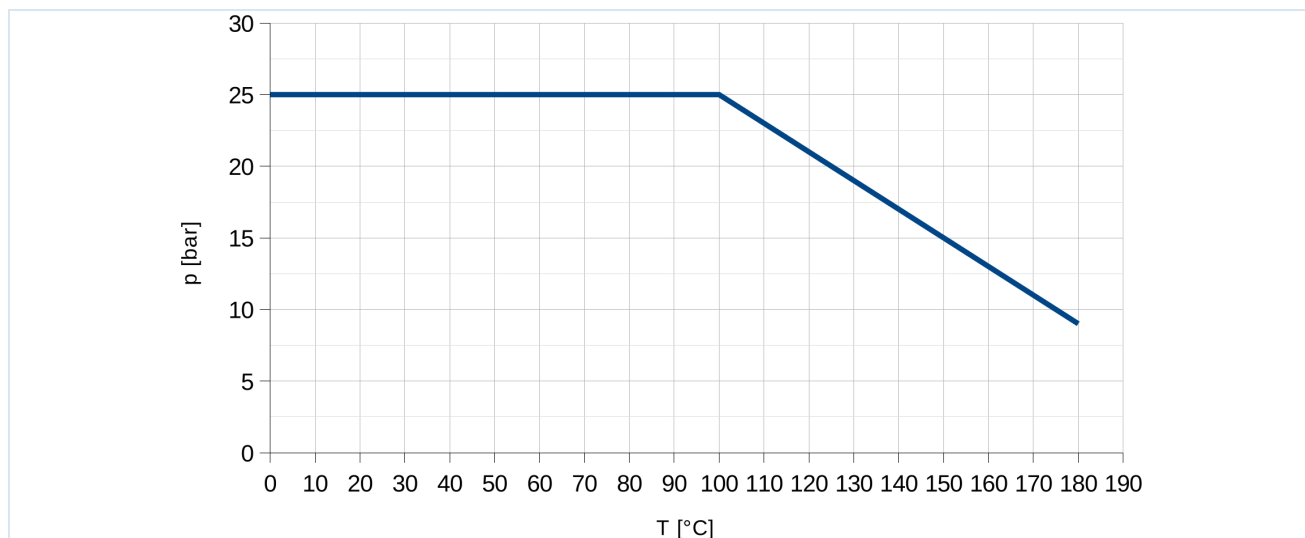

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny