


Aksial tilbakeslagsventil i rustfritt stål Serie CH031



Konstruksjonstype	Seteventil fjærbelastet
Aktivering	hydraulisk, pneumatisk
Tilkobling	G1/8"...G2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus og innvendige deler Rustfritt stål 1.4571, Tetning FKM
Mediatemperatur	-20...+200°C
Åpningstrykk	mellom 0,5 og 1bar
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 97/23/EG, som ikke angriper de brukte materialene
Spesialutførelser	andre Åpningstrykk og Tetninger



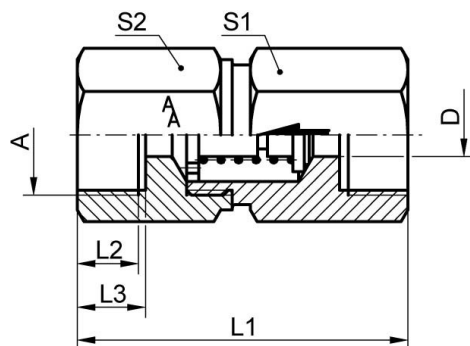

A	PN [bar]	D	L1	L2	L3	S1	S2	Type
G1/8"	400	4	47	8	10	17	19	CH031-18
G1/4"	400	6	51	12	14	19	19	CH031-14
G3/8"	400	7	65	12	14	22	24	CH031-38
G1/2"	400	12	74	17	19	30	32	CH031-12
G3/4"	400	16	84	19	22	36	41	CH031-34
G1"	250	20	95	19	22	46	50	CH031-10
G1 1/4"	250	25	117	20	24	55	60	CH031-114
G1 1/2"	250	32	120	22	26	65	70	CH031-112
G2"	160	32	134	26	30	70	80	CH031-20

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Trykkregulatorer, sikkerhetsventiler og tilbehør / Annet sortiment - A07 / Aksial tilbakeslagsventil Serie CH031

