




2/2-Weg coaxiaal magneetventiel - direct gestuurd Serie CVT/CVF-15



Constructie	2/2 - Weg-coax-magneetventiel, direct gestuurd, spanningsloos gesloten of spanningsloos open
Werking	drukontlastend, met veerterugstelling
Nominale diameter	DN 15mm (0...100bar DN 10mm)
Aansluiting	CVT: G3/8"...G3/4", CVF: Flenzen PN16/40/100 , Speciale flenzen en -schroefdraad op aanvraag
Drukbereik	0...16, 0...40, 0...63 of 0...100bar, > 100bar op aanvraag
Tegendruk	P2 > P1, leverbaar (max. 16bar)
Materialen	optioneel Huis Messing, Messing vernikkeld, Staal vernikkeld, Staal verzinkt, non-ferrometaalvrij of Roestvrij staal Klepzitting Kunststof op metaal, Afdichtmaterialen NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM De materiaalgegevens van de uitvoeringen hebben uitsluitend betrekking op de ventiel aansluitdelen die met het medium in aanraking komen.
Media	gasvormig - vloeibaar - hoogviskeus - geleachtig - vervuild
Stroomrichting	A → B, conform Markering, (Speciale uitvoering afwisselend max. 16bar)
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem, Montagehoek op aanvraag
Inbouwpositie	willekeurig
Vacuüm Lekrate	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Kv-waarde	4,8m³/h (2,5m³/h 0...100bar)
Schakelcycli	200/min.
Schakeltijd	AAN 80ms, DICHTEN 80ms
Mediumtemperatuur	-20...+100°C (Speciale uitvoering -40...+160°C)
Omgevingstemperatuur	-20...+80°C
Keuringen	op aanvraag LR/GL/EN10204
Gewicht	CVT 3,8kg, CVF 5,0kg
Opties	Vacuümtests met certificaat, Eindschakelaar inductief (Normaal gesloten (NC) PNP- Icomatic/Balluf), Eindschakelaar inductief NAMUR (+ Schakelversterker), Eindschakelaar mechanisch (Wisselcontact), Uitvoering ATEX, gedempt sluitend, Handmatige noodbediening, Uitvoering TÜV, Uitvoering DVGW

Spanningstype	Wissel- en gelijkspanning
Standaardspanning	230V/40-60Hz, 24VDC, toegestane spanningsschommeling ±10%
Speciale spanningen	op aanvraag
Magneetsysteem	DC Gelijkstroommagneet, AC Gelijkstroommagneet met geïntegreerde gelijkrichter (boven 100°C met afzonderlijke gelijkrichter)

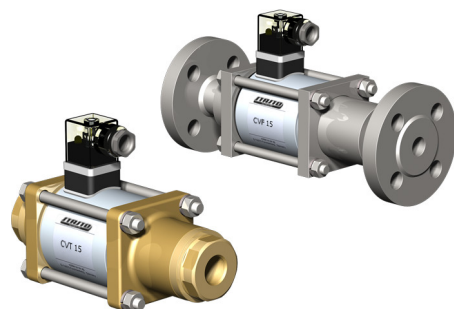

Isolatieklasse	H 180°C
Stroomopname	N-spoel 24VDC 1,6A, 230VAC 0,15A, H-spoel 24VDC 2,30A, 230VAC 0,24A
Inschakelduur	100% Inschakelduur (continu bedrijf)
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde apparaatstekkerdoos (bescherming tegen binnendringen van stof en sproeiwater)
Leveringsomvang	incl. apparaatstekkerdoos volgens EN175301-803-Form A (voorheen DIN43650)-Kabelinvoer M16x1,5
optioneel	Apparaatstekker volgens DESINA, Apparaatstekker volgens VDMA, Aansluitkast M16x1,5 op aanvraag
Extra voorzieningen	Lichtstekker met varistor
Bestelgegevens	Nominale diameter, Aansluiting, Functie NC/NO, Bedrijfsdruk, Debiet, Medium, Mediumtemperatuur, Omgevingstemperatuur, Nominale spanning, Nominale spanning Eindschakelaar
Toepassingsinstructie	De technische dimensionering van de ventielen gebeurt medium- en toepassings specifiek, wat kan leiden tot afwijkingen van de in het gegevensblad vermelde algemene gegevens met betrekking tot uitvoering, afdichtmaterialen en karakteristieke waarden.. Bij onnauwkeurige of onvolledige bestelgegevens resp. toepassingsgegevens bestaat het risico van een voor het beoogde gebruikdoel onjuiste technische dimensionering van de ventielen. Dit kan tot gevolg hebben dat de fysische en/of chemische eigenschappen van de gebruikte materialen of afdichtingen voor het beoogde toepassingsdoel onvoldoende zijn.

Afmetingen

CVT-15 Functie NC

CVF-15 Functie NO

Inbouwlengtes	L1	L2	L3
Standaard, ATEX Zones 2, 22	184	133	241
ATEX Zones 1, 21	185	138	242
Standaard, ATEX Zones 2, 22, met 1/2 inductieve eindschakelaars	224	173	281
ATEX Zones 1, 21, met 1/2 inductieve eindschakelaars	234	187	291
Standaard, ATEX Zones 2, 22, Handnooduitvoering (Hd) Hd met 1/2 ind. eindschakelaars	224	173	281
ATEX Zones 1, 21, Handnooduitvoering (Hd) Hd met 1/2 ind. eindschakelaars	224	187	291
met mechanische eindschakelaars	224	173	281

Flens PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	95	65	14
40	EN 1092-1	95	65	14
100	EN 1092-1	105	75	14

Bevestigingshoeken moeten afzonderlijk worden besteld

Elektrische aansluitingen

			
M12x1 DESINA / VDMA	DIN EN 175301-803	Aansluitkast	Stekker vorm A DIN EN 175301-803

Versie 5

148864 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 3



Eindschakelaar



Icomatic Kunststoffuitvoering
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Metalen uitvoering
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Wisselcontact

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Appendages](#) / [Speciale armaturen](#) / [Coaxiaalventielen](#) / [2/2-weg coaxiale magneetventielen Serie CVT.../CVF...](#) / [\[CVT-15...\] 2/2-weg coaxiale magneetventielen CVT-15...](#)

