




3/2 - Vägs koaxialventil - pilotstyrd, DN50 Serie CVTE3/CVFE3-50

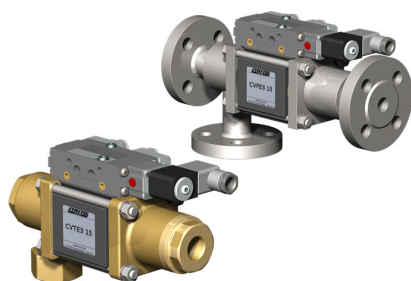

Typbeteckning	CVTE3-50, CVFE3-50, med pilotventil CVTE3-P-50, CVFE3-P-50
Konstruktionstyp	3/2-vägs koaxialventil, pilotstyrd, strömlöst stängd eller strömlös öppen
Funktionsprincip	tryckavlastad, med fjäderretur, inte överlappningsfri
Nominell diameter	DN 50mm
Anslutning	CVTE3: G2", CVFE3: Flänsar PN63/100, Specialflänsar och -gångor på begäran
Tryckområde	0..63 eller 0...100bar, A → B max. 100bar / B → A max. 16bar / A → C max. 100bar / C → A max. 100bar, > 100bar på begäran
Mottryck	P2 > P1, se Tryckområde
Material	valfritt Hus Stål förzinkad, Stål förnicklad, fri från icke-järnmetaller eller Rostfritt stål Ventilsäte Plast på metall, Tätningsmaterial PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM Materialuppgifterna för utförandena avser uteslutande de ventilanslutningsdelar som kommer i kontakt med mediet
Media	gasformig - flytande - nedsmutsad - högviskös - geléartad - pastaformig
Flödesriktning	se Tryckområde
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem, Monteringsvinkel på förfrågan
Monteringsläge	valfri
Vakuüm Läckagegrad	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Kv-värde	43,0m³/h
Kopplingscykler	100/min.
Omkopplingstid	PÅ 150...3000ms, STÄNGD 150...3000ms
Dämpning	PÅ/STÄNGD: genom strypning av pilotventilen
Medietemperatur	med flänsmonterad pilotventil upp till +60°C (Pilotventil utanför Temperaturområde medietemperatur max. 160°C)
Omgivningstemperatur	med flänsmonterad pilotventil upp till +50°C
Manuell nödbetjäning	via pilotventil
Godkännanden	på förfrågan LR/DNV/EN10204
Vikt	CVTE3 19,5kg, CVFE3 31,4kg
Tillval	Provningar-vakuüm med certifikat, Ändlägesbrytare induktiv (Normalt stängd (NC) PNP- Icomatic/Balluff), Ändlägesbrytare induktiv NAMUR (+ Kopplingsförstärkare), Ändlägesbrytare mekanisk (Växelkontakt) på förfrågan, Spolanslutningar, Läckageanslutningar, Utförande ATEX Ex II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / Ex II 2D Ex h IIC T-40°C...+195°C Db

Spänningstyp	Växel- och likspänning
--------------	------------------------

Version 5
148851 / Genererad 2026/33 SV
TILLVERKAD I EUROPA


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com
Öppna serie online
Sida 1 / 4


Standardspänning	230V/50Hz, 24VDC, tillåten spänningsvariation $\pm 10\%$
Specialspänningar	på förfrågan
Effektförbrukning	DC: 4,8W (2,5W på förfrågan), AC: Åtdragningsmoment 11,0VA, Hållkraft 8,5VA
Inkopplingsgrad	100% (Kontinuerlig drift)
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad apparatkontakt (skydd mot damminträngning och spolvatten)
Leveransomfattning	inkl. Apparatuttag enligt EN175301-803-Form B respektive Industriform - Kabelingång M16x1,5
valfri	Magnetspole M12-DESINA, Magnetspole M12-VDMA
Tilläggsutrustning	Belyst kontakt med varistor
Explosionsskydd valfri	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db Effektförbrukning 24VDC: 3,25W, 230VAC: 2,90W
	Styrning pneumatisk
Styrtryckområde	4...8bar
Luftförbrukning	65,0cm³/Slaglängd
Omkopplingshastighet	Huvudventil steglöst reglerbart via strypning av pilotventilen
Styrning	företrädesvis via 5/2-vägs pilotventil
Anslutningsbild	co-ax/NAMUR, (ISO 1 på begäran)
Styranslutningar	2/4: G1/8" (G1/4" på begäran)
	Styrning hydraulisk
Styrtryckområde	15...30bar/30...60bar
Styrning	företrädesvis via 4/2-vägs pilotventil
Styranslutningar	X/Y: G1/4" (NPT 1/4 på begäran)
Beställningsuppgifter	Nominell diameter, Anslutning, Funktion NC/NO, Drifttryck, Flödesmängd, Medium, Medietemperatur, Omgivningstemperatur, Märkspänning, Märkspänning Ändlägesbrytare, Styrning, Tryckanslutning A, B eller C
Användningsanvisning	Den tekniska dimensioneringen av ventilerna sker medium- och applikationsspecifikt, vilket kan leda till avvikelser från de allmänna uppgifter som anges i databladet avseende utförande, tätningsmaterial och karakteristiska värden.. Vid oexakta eller ofullständiga beställningsuppgifter respektive applikationsdata finns risk för felaktig teknisk dimensionering av ventilerna för avsett användningsändamål. Detta kan medföra att de fysikaliska och/eller kemiska egenskaperna hos de använda materialen eller tätningarna för det avsedda användningsändamålet är otillräckliga.



Mått

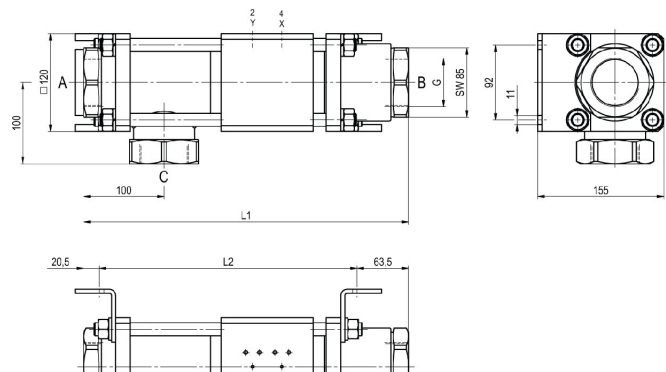

CVTE3-50 Funktion NC

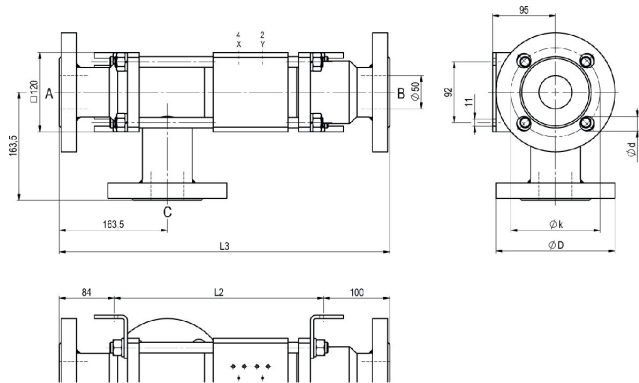

CVFE3-50 Funktion NO

Monteringsvinklar beställs separat


Bygglängder	L1	L2	L3
Standard	400	316	500
med 1/2 induktiva ändlägesgivare	400	316	500
med trycksmörjhuvud	400	316	500
med mekaniska ändlägesbrytare	-	-	-

Fläns PN	DIN	ØD	Øk	Ød
64	EN 1092-1	180	135	22
100	EN 1092-1	195	145	26

Pilotventiler



Pilotventil ABS56
5/2-vägsventil NAMUR
elektropneumatisk
G1/4, med avluftsstryppningar
p = 4...10bar



Pilotventil
5/2-vägsventil NAMUR elektropneumatisk
G1/8, med avluftsstryppningar
p = 4...10bar



Pilotventil
5/2-vägsventil ISO1
elektropneumatisk
G1/4
p = 4...10bar



Pilotventil
5/2-vägsventil co-ax
elektropneumatisk
G1/4
p = 4...10bar

Elektriska anslutningar



elektrisk anslutning
Magnetspole M12x1



elektrisk anslutning
Form B-kontaktdon DIN EN 175301-803
respektive Industriform



Ändlägesbrytare



Icomatic Plastutförande
M12x1, DC 10...60V
AC 15...250V
-25...+85°C



Balluff Metallutförande
M12x1, DC 10...30V
-25...+70°C



Honeywell
Växelkontakt

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Ventiler](#) / [Specialarmaturer](#) / [Koaxialventiler](#) / [3/2-vägs koaxialventiler Serie CVTE3.../CVFE3.../CVTV3.../CVFV3...](#) / [\[CVTE3-50...\] 3/2-vägs koaxialventiler CVTE3-50...](#)

