


Vanne à boisseau sphérique à brides en acier inoxydable

Série BA489-LLD-EB0X



Type de construction	Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec bille flottante, passage intégrale
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	brides orientables selon EN1092-1
Matériaux	Boîtier Acier inoxydable 1.4404 poli, Bille Acier inoxydable 1.4404, Levier manuel acier inoxydable 1.4307 plastifié, Joint à bille MPTFE, Joint d'étanchéité de tige filetée PTFE, Joint torique EPDM
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-20...+150°C
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Version spéciale	Levier manuel avec dispositif d'arrêt
Homologations	Certificat d'usine 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensions

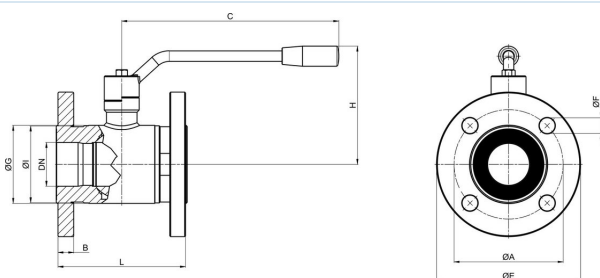


Diamètre nominal DN[mm]	Bride selon EN1092-1	max. Pression de service [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Valeur Kv [m ³ /h]	Poids [env. kg]	Type
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA489-40-LLD-A3C EB0X98
2992.V16-QM01 2992.V17-QM01 2993.V16-QM01														
50	PN40	40	125	18	240	165	4 x Ø18	89	135	89	150	280	8,9	BA489-50-LLD-A3C EB0X98
2994.V17-QM01														

Illustrations non contractuelles Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux



TCR-Module with two inductive proximity switches IFM type IS5001,
in TCR-Housing 146 x 64 x 74 mm, with high vision beacon

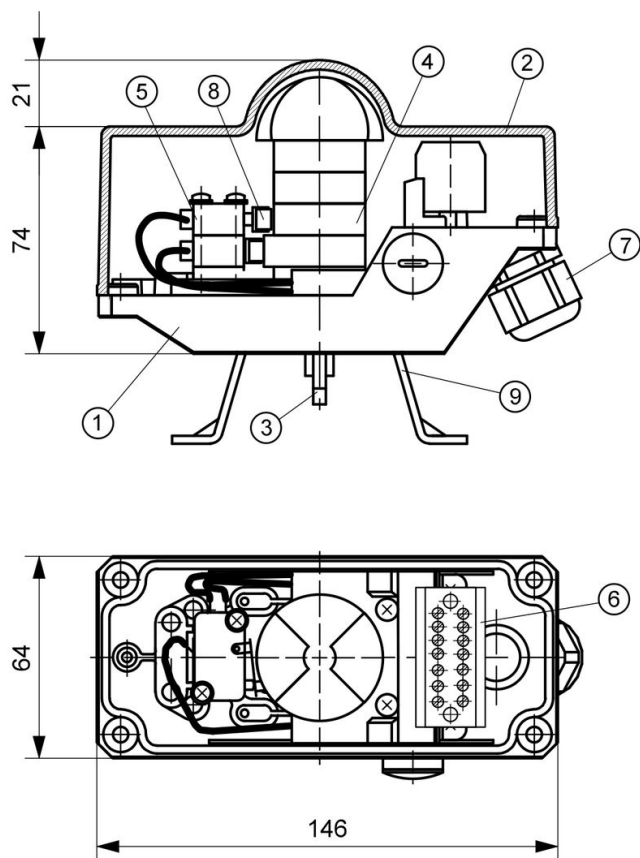

TECHNICAL DATA

Manufacturer: IFM
Type: IS5001
IS-3002-BPKG
inductive, PNP
normally open contact

Operating distance: 2 mm
Nominal voltage: 10 ...30 V DC
Operating current: 0 ... 200 mA
Switch. frequency: 0 ... 800 Hz
Signal: LED, yellow
Temperature: -25 ... +80°C
Housing base: Vestamid, black
Housing cover: Macrolon, clear
with vision beacon

Sealing: EPDM
Ingress protection: IP67 (Sensor)
IP65 (Housing)

Switch. precision: < 1.5°
System connect.: Cable gland M20x1,5
Clamp. range 8...13 mm

OBJECT LIST

Pos.	Pcs.	Description	Material
1	1	Housing base	Vestamid
2	1	Housing cover	Macrolon
3	1	TCR-Axis	POM
4	1	Switch cam system	POM
5	2	IFM IS5001	-
6	1	Terminal block, 7-pole	-
7	1	Cable gland M20x1,5	PA
8	2	Roller lever	-
9	1	Bracket size 1 - 4	A2

WIRING DIAGRAM

