


Flenskuleventil i rustfritt stål Type BA895-GLD



Konstruksjonstype	Gjennomgående kuleventil med flytende kule, full gjennomgang
Aktivering	Håndhjulsgear
Tilkobling	roterbare flenser i henhold til EN1092-1
Materialer	Hus Rustfritt stål 1.4404 polert, Kule Rustfritt stål 1.4404, Kulepakning MPDTE, Spindeltetning PTFE, O-ring EPDM, Girkasse Aluminiumshus
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene.
Mediatemperatur	-45...+150°C
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Spesialutførelse	Girkasse med avstengningsanordning
Godkjenninger	Fabrikksertifikat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db

Dimensjoner

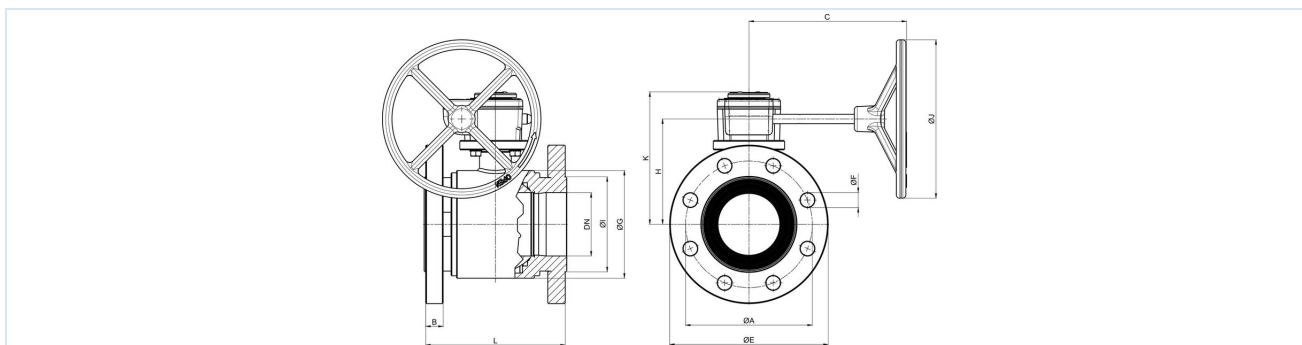

Nominell diameter DN[mm]	Flens i henhold til EN1092-1	maks. Driftstrykk [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv-verdi [m ³ /h]	Vekt [ca. kg]	Type
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-GLD-A3C
2531.V90-QM117 2531.V90-QM119 2952.V90-QM16 2952.V90-QM25																

Illustrasjoner er ikke bindende Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Annet sortiment - A02 / Annet sortiment - A02 / [BA895-80-GLD-A3C] BA895-80-GLD-A3C

Versjon 4

212313 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 1 / 1

