

Blæsepistol - Plastik Serie S-23/BG05R



S-23...-SN



S-23...-MN



S-23...-SNPS



S-23...-VN




S-23...-SMN



BG05R...-XNS160

Tilslutning	Blæsepistol: Slangestuds eller standardkobling DN7,2 Dyse: M12 x 1,25
Materiale	Blæsepistol Polyamid (Farve RAL5012 blå), Dyse Anodiseret aluminium, Tætninger NBR, PU
Medium	Trykluft
Driftstryk	2...6bar, maks. 10bar
Driftstemperatur	-10...+50°C
Aktivering	med håndhåndtag, blæseydelsen reguleres trinløst ved betjening af håndtaget
Tilbehør	forskellige dyser, forlængere og lufttilslutninger

S-23...-SN Blæsepistol med standarddyse

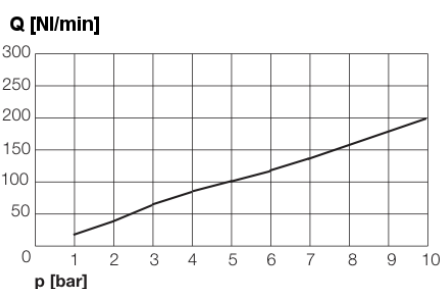

Konstruktionstype	Blæsepistol af kunststof med standarddyse
Dyse	Standarddyse med centrisk boring
Dysediameter	1,5mm
Lydniveau	>90dB(A) ved p > 4bar
Anvendelse	Skarp dyse-stråle med høj blæsekraft

Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	S-23A-SN
med slangestuds 9 mm	S-23B-SN
med slangestuds 13 mm	S-23C-SN
med tilslutning 1/4" indvendig gevind	S-23D-SN
med stiknippel til kobling DN5 (Eurokobling)	S-23E-SN
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	S-23F-SN



S-23...-MN Blæsepistol med lyddæmpende dyse



Konstruktionstype	Blæsepistol af kunststof med lyddæmpende dyse, ekstremt støjsvag
Beskrivelse	Lyddæmperdyse
Dyse	Dyse med sinterindsats
Lydniveau	<70dB(A)
Anvendelse	bred luftstråle med lav blæsekraft, støjdæmpende udførelse

Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	S-23A-MN
med slangestuds 9 mm	S-23B-MN
med slangestuds 13 mm	S-23C-MN
med tilslutning 1/4" indvendig gevind	S-23D-MN
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	S-23F-MN

S-23...-SNPS Blæsepistol, Dyse med beskyttelsesskærm



Konstruktionstype	Blæsepistol af kunststof, dyse med beskyttelsesskærm
Dyse	Dyse med beskyttelsesskærm mellem dyse og pistol
Anvendelse	Forebyggelse af øjenskader forårsaget af spåner, forhindrer tilbageslag af partikler, let dæmpende effekt

Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	S-23A-SNPS
med slangestuds 9 mm	S-23B-SNPS
med slangestuds 13 mm	S-23C-SNPS
med tilslutning 1/4" indvendig gevind	S-23D-SNPS
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	S-23F-SNPS




S-23..-VN Blæsepistol med fuldstråledyse (Venturidyse)



Konstruktionstype	Blæsepistol af kunststof med fuldstråledyse (Venturidyse)
Lydniveau	>90dB(A) ved 2bar
Anvendelse	bred stråle med høj luftydelse via injektor, anbefalet tryk maks. 2bar

Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	S-23A-VN
med slangestuds 9 mm	S-23B-VN
med slangestuds 13 mm	S-23C-VN
med tilslutning 1/4" indvendig gevind	S-23D-VN
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	S-23F-VN

S-23..-SMN Blæsepistol med sikkerheds- og lyddæmperdyse

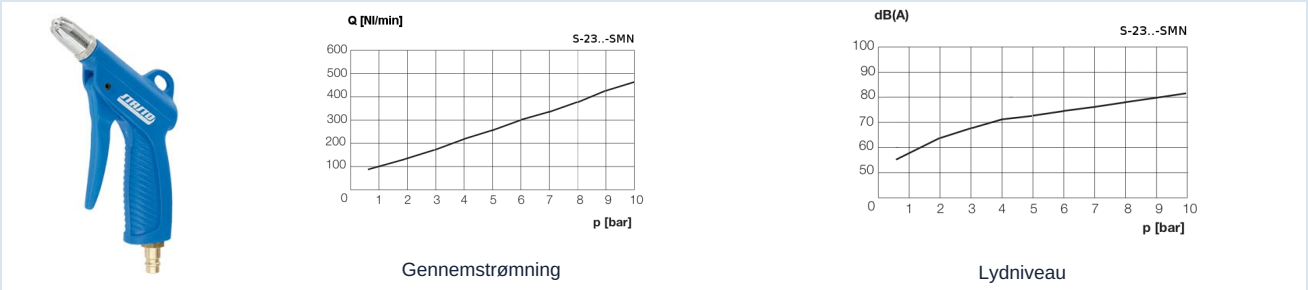

Konstruktionstype	Blæsepistol af kunststof med lyddæmpende dyse, ekstremt støjsvag
Beskrivelse	Kombination af sikkerheds- og lyddæmperdyse, Fuld kegledyse giver koncentrisk blæsevirkning med maksimal effektivitet, Blæsekraft ca. 2,5 gange højere end klassisk luftpistol med standarddyse (S-23..-SN)
Lydniveau	74dB(A)
Anvendelse	betydelig støjreduktion, Undgåelse af farer ved håndtering af trykluft, især ved direkte hudkontakt

Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	S-23A-SMN
med slangestuds 9 mm	S-23B-SMN
med slangestuds 13 mm	S-23C-SMN
med tilslutning 1/4" indvendig gevind	S-23D-SMN
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	S-23F-SMN

BG05R..-XNS160 Blæsepistol med forlængerdyse



Konstruktionstype	Blæsepistol, med forlængerdyse
Dyse	Dyse med forlængerrør 160mm
Dysediameter	1,5mm

Tilslutning	Type
med slangestuds 6 mm	BG05R-HN6-XNS160
med slangestuds 9 mm	BG05R-HN9-XNS160
med slangestuds 13 mm	BG05R-HN13-XNS160
med stiknippel til kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG05R-CP7.2-XNS160

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

[Pneumatik](#) / [Slang, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Blæsepistoler med tilbehør](#) / [Blæsepistol Serie S-23-SN](#)

