

Blaaspistool - Kunststof Serie S-23/BG05R



S-23...-SN



S-23...-MN



S-23...-SNPS



S-23...-VN



S-23...-SMN



BG05R...-XNS160

Aansluiting	Blaaspistool: Slangtule of standaardkoppeling DN7,2 Sproeier: M12 x 1,25
Materiaal	Blaaspistool Polyamide (Kleur RAL5012 blauw), Sproeier Geanodiseerd aluminium, Afdichtingen NBR, PU
Medium	Perslucht
Bedrijfsdruk	2...6bar, max. 10bar
Bedrijfstemperatuur	-10...+50°C
Bediening	met handhendel, de blaascapaciteit wordt traploos geregeld door het bedienen van de hendel
Toebehoren	verschillende sproeiers, verlengstukken en luchtaansluitingen

S-23...-SN Blaaspistool met standaardmondstuk



Constructie	Blaaspistool van kunststof met standaardmondstuk
Sproeier	Standaardsproeier met centriscie boring
Sproeierdiameter	1,5mm
Geluidsniveau	>90dB(A) bij p > 4bar
Toepassing	Scherpe straal uit het mondstuk met hoge blaaskracht

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	S-23A-SN
met slangtule 9 mm	S-23B-SN
met slangtule 13 mm	S-23C-SN
met aansluiting 1/4" binnendraad	S-23D-SN
met insteeknippel voor koppeling DN5 (Eurokoppeling)	S-23E-SN
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	S-23F-SN



S-23..-MN Blaaspistool met dempermondstuk



Constructie	Blaaspistool van kunststof met dempermondstuk, extreem geluidsarm
Beschrijving	Geluidsdempersnozzle
Sproeier	Sproeier met sinterinzetstuk
Geluidsniveau	<70dB(A)
Toepassing	brede luchtstraal met geringe blaaskracht, geluidsdempende uitvoering

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	S-23A-MN
met slangtule 9 mm	S-23B-MN
met slangtule 13 mm	S-23C-MN
met aansluiting 1/4" binnendraad	S-23D-MN
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	S-23F-MN

S-23..-SNPS Blaaspistool, Mondstuk met bescherm schild



Constructie	Blaaspistool van kunststof, mondstuk met bescherm schild
Sproeier	Sproeier met bescherm schild tussen sproeier en pistool
Toepassing	Voorkoming van oogletsel door spanen, voorkomt het terugkaatsen van deeltjes, licht dempend effect

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	S-23A-SNPS
met slangtule 9 mm	S-23B-SNPS
met slangtule 13 mm	S-23C-SNPS
met aansluiting 1/4" binnendraad	S-23D-SNPS
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	S-23F-SNPS




S-23..-VN Blaaspistool met volstraalsproeier (Venturi-nozzle)




Constructie	Blaaspistool van kunststof met volstraalsproeier (Venturi-nozzle)
Geluidsniveau	>90dB(A) bij 2bar
Toepassing	brede straal met hoge luchtuitstoot door injector, aanbevolen druk max. 2bar

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	S-23A-VN
met slangtule 9 mm	S-23B-VN
met slangtule 13 mm	S-23C-VN
met aansluiting 1/4" binnendraad	S-23D-VN
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	S-23F-VN

S-23..-SMN Blaaspistool met veiligheids- en geluidsdempermondstuk



Doorstroming

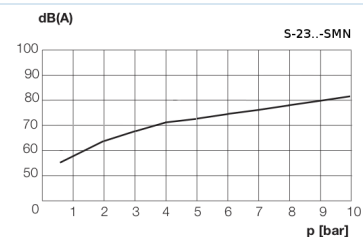

Geluidsniveau

Constructie	Blaaspistool van kunststof met dempermondstuk, extreem geluidsarm
Beschrijving	Combinatie van veiligheids- en geluidsdempermondstuk, Volkegelsproeier biedt concentrische blaaskracht met maximale effectiviteit, Blaaskracht 2,5 keer hoger dan klassieke luchtpistool met standaardmondstuk (S-23..-SN)
Geluidsniveau	74dB(A)
Toepassing	aanzienlijke geluidsreductie, Vermijden van gevaren bij het omgaan met perslucht, met name bij direct huidcontact

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	S-23A-SMN
met slangtule 9 mm	S-23B-SMN
met slangtule 13 mm	S-23C-SMN
met aansluiting 1/4" binnendraad	S-23D-SMN
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	S-23F-SMN



BG05R..-XNS160 Blaaspistool met verlengmondstuk



Constructie	Blaaspistool, met verlengmondstuk
Sproeier	Sproeier met verlengbuis 160mm
Sproeierdiameter	1,5mm

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	BG05R-HN6-XNS160
met slangtule 9 mm	BG05R-HN9-XNS160
met slangtule 13 mm	BG05R-HN13-XNS160
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	BG05R-CP7.2-XNS160

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Pneumatiek](#) / [Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren](#) / [Blaaspistolen met accessoires](#) / [Blaaspistool Serie S-23-SN](#)