

Blåspistol - Plast Serie S-23/BG05R



S-23...-SN



S-23...-MN



S-23...-SNPS



S-23...-VN




S-23...-SMN



BG05R...-XNS160

Anslutning	Blåspistol: Slangnippel eller standardkoppling DN7,2 Munstycke: M12 x 1,25
Material	Blåspistol Polyamid (Färg RAL5012 blå), Munstycke Anodiserad aluminium, Tätningar NBR, PU
Medium	Tryckluft
Drifttryck	2...6bar, max. 10bar
Drifttemperatur	-10...+50°C
Manövrering	med handspak, blåseffekten regleras steglöst genom manövrering av spaken
Tillbehör	olika munstycken, förlängningar och luftanslutningar

S-23...-SN Blåspistol med standardmunstycke

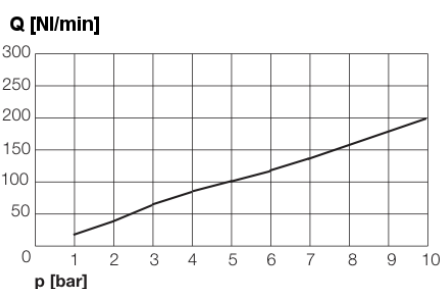

Konstruktionstyp	Blåspistol av plast med standardmunstycke
Munstycke	Standardmunstycke med centriskt borrhål
Munstyckesdiameter	1,5mm
Ljudnivå	>90dB(A) vid p > 4bar
Användning	Skarp stråle från munstycket med hög blåskraft

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	S-23A-SN
med slangnippel 9 mm	S-23B-SN
med slangnippel 13 mm	S-23C-SN
med anslutning 1/4" invändig gänga	S-23D-SN
med insticksnippel för koppling DN5 (Eurokoppling)	S-23E-SN
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	S-23F-SN



S-23..-MN Blåspistol med ljuddämpande munstycke



Konstruktionstyp	Blåspistol av plast med ljuddämpande munstycke, extremt ljudsvag
Beskrivning	Ljuddämpningsmunstycke
Munstycke	Munstycke med sinterinsats
Ljudnivå	<70dB(A)
Användning	bred luftstråle med låg blåskraft, ljuddämpande utförande

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	S-23A-MN
med slangnippel 9 mm	S-23B-MN
med slangnippel 13 mm	S-23C-MN
med anslutning 1/4" invändig gänga	S-23D-MN
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	S-23F-MN

S-23..-SNPS Blåspistol, Munstycke med skyddsskärm



Konstruktionstyp	Blåspistol av plast, munstycke med skyddsskärm
Munstycke	Munstycke med skyddsskärm mellan munstycke och pistol
Användning	Förebyggande av ögonskador orsakade av spån, förhindrar återstuds av partiklar, lätt dämpande effekt

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	S-23A-SNPS
med slangnippel 9 mm	S-23B-SNPS
med slangnippel 13 mm	S-23C-SNPS
med anslutning 1/4" invändig gänga	S-23D-SNPS
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	S-23F-SNPS




S-23..-VN Blåspistol med fullstrålemunstycke (Venturimunstycke)



Konstruktionstyp	Blåspistol av plast med fullstrålemunstycke (Venturimunstycke)
Ljudnivå	>90dB(A) vid 2bar
Användning	bred stråle med hög luftutmatning via injektor, rekommenderat tryck max. 2bar

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	S-23A-VN
med slangnippel 9 mm	S-23B-VN
med slangnippel 13 mm	S-23C-VN
med anslutning 1/4" invändig gänga	S-23D-VN
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	S-23F-VN

S-23..-SMN Blåspistol med säkerhets- och ljuddämpande munstycke



Flöde



Ljudnivå

Konstruktionstyp	Blåspistol av plast med ljuddämpande munstycke, extremt ljudsvag
Beskrivning	Kombination av säkerhets- och ljuddämpningsmunstycke, Helkonsmunstycke ger koncentrisk blåseffekt med maximal effektivitet, Blåskraft cirka 2,5 gånger högre än klassisk luftpistol med standardmunstycke (S-23..-SN)
Ljudnivå	74dB(A)
Användning	tydlig bullerreduktion, Förebyggande av faror vid hantering av tryckluft, särskilt vid direkt hudkontakt

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	S-23A-SMN
med slangnippel 9 mm	S-23B-SMN
med slangnippel 13 mm	S-23C-SMN
med anslutning 1/4" invändig gänga	S-23D-SMN
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	S-23F-SMN



BG05R..-XNS160 Blåspistol med förlängningsmunstycke



Konstruktionstyp	Blåspistol, med förlängningsmunstycke
Munstycke	Munstycke med förlängningsrör 160mm
Munstyckesdiameter	1,5mm

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	BG05R-HN6-XNS160
med slangnippel 9 mm	BG05R-HN9-XNS160
med slangnippel 13 mm	BG05R-HN13-XNS160
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	BG05R-CP7.2-XNS160

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Blåspistoler med tillbehör / Blåspistol Serie S-23-SN