

Pištoltj za izduvavanje - Aluminij Serija BG01R



BG01R...-SN



BG01R...-MN



BG01R...-SNPS



BG01R...-VN




BG01R...-SMN

Priključak	Pištoltj za izduvavanje: Nastavak za crevo ili Standardna spojnica DN7,2 Dizna: M12 x 1,25
Materijal	Pištoltj za izduvavanje Aluminij kovano i eloksirano, Dizna Aluminij, Zaptivke NBR
Medij	Komprimovani vazduh
Radni pritisak	2...8bar, maks. 12bar
Radna temperatura	-20...+100°C
Aktiviranje	sa ručnom polugom, snaga izduvavanja se kontinuirano reguliše aktiviranjem poluge
Pribor	razne mlaznice, produžeci i priključci za vazduh dostupno



BG01R..-SN Pištolj za izduvavanje sa Standardna mlaznica




Konstrukcija	Pištolj za izduvavanje sa Standardna mlaznica
Dizna	Standardna mlaznica sa centričnim provrtom
Prečnik mlaznice	Ø1,5mm
Sila izduvavanja	na rastojanju od 100mm pri 6bar 1,4N
Potrošnja vazduha	pri 6 bar 120Nl/min
Nivo buke	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar 82dB(A)
Primena	Oštar Mlaz mlaznice sa velikom snagom izduvavanja

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	BG01-HN6-SN
sa nastavkom za crevo 9mm	BG01-HN9-SN
sa nastavkom za crevo 13 mm	BG01-HN13-SN
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	BG01R-CP7.2-SN



BG01R..-MN Pištolj za izduvavanje sa Prigušna dizna

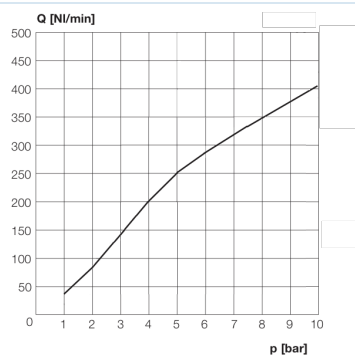

Konstrukcija	Pištolj za izduvavanje sa Prigušna dizna, ekstremno tiho u radu
Opis	Mlaznica prigušivača buke
Dizna	Dizna sa Sinterski uložak
Sila izduvavanja	na rastojanju od 100mm pri 6bar 1,1N
Potrošnja vazduha	pri 6 bar 318NI/min
Nivo buke	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar 65dB(A)
Primena	širi mlaz vazduha sa malom silom duvanja, izvedba za smanjenje buke

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	BG01R-HN6-MN
sa nastavkom za crevo 9mm	BG01R-HN9-MN
sa nastavkom za crevo 13 mm	BG01R-HN13-MN
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	BG01R-CP7.2-MN



BG01R..-SNPS Pištolj za izduvavanje, Dizna sa Zaštitni štitnik



Konstrukcija	Pištolj za izduvavanje, Dizna sa Zaštitni štitnik
Dizna	Mlaznica sa zaštitnim štitnikom između mlaznice i pištolja
Prečnik mlaznice	Ø1,5mm
Sila izduvavanja	na rastojanju od 100mm pri 6bar 1,4N
Potrošnja vazduha	pri 6 bar 120NI/min
Nivo buke	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar 82dB(A)
Primena	Prevenција povreda oka usled strugotine, sprečava povratni odskok čestica, blago prigušujući efekat

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
sa nastavkom za crevo 9mm	BG01R-HN9-SNPS
sa nastavkom za crevo 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	BG01R-CP7.2-SNPS

BG01R..-VN Pištolj za izduvavanje sa Puna mlaznica (Venturi mlaznica)



Konstrukcija	Pištolj za izduvavanje sa Puna mlaznica (Venturi mlaznica)
Sila izduvavanja	na rastojanju od 100mm pri 6bar 3,1N
Potrošnja vazduha	pri 6 bar 336NI/min
Nivo buke	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar 93dB(A)
Primena	širi mlaz sa visokim protokom vazduha preko injektora, preporučeni pritisak maks. 2bar

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	BG01R-HN6-VN
sa nastavkom za crevo 9mm	BG01R-HN9-VN
sa nastavkom za crevo 13 mm	BG01R-HN13-VN
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	BG01R-CP7.2-VN

Verzija 1.0

138785 / Generisano 2026/32 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 4 / 5



BG01R..-SMN Pištolj za izduvavanje sa Sigurnosna i prigušna mlaznica za buku

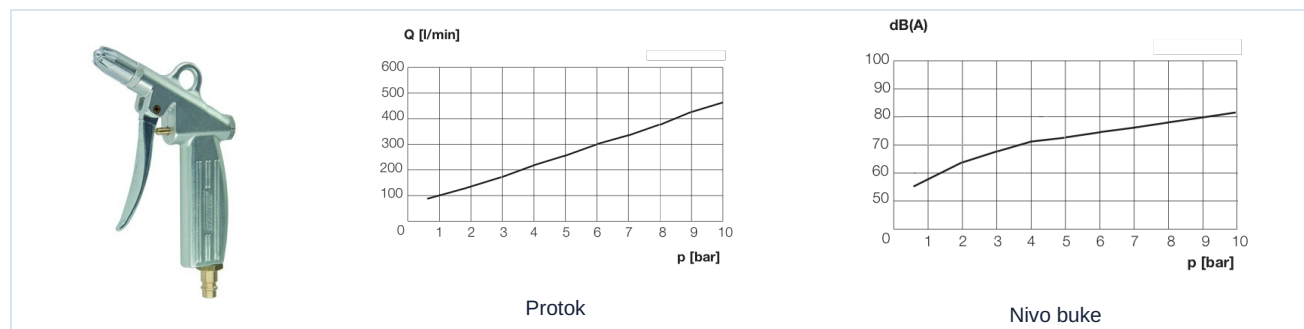

Konstrukcija	Pištolj za izduvavanje sa Prigušna dizna, ekstremno tiho u radu
Opis	Kombinacija od sigurnosne i mlaznice prigušivača buke, Puna konusna mlaznica obezbeđuje koncentrično dejstvo izduvavanja uz maksimalnu efikasnost, Sila izduvavanja 2,5 puta veća nego kod klasičnog vazdušnog pištolja sa standardnom mlaznicom (BG01R...-SN)
Sila izduvavanja	na rastojanju od 100mm pri 6bar 3N
Potrošnja vazduha	pri 6 bar 300Nl/min
Nivo buke	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar 77dB(A)
Primena	značajno smanjenje buke, Izbegavanje opasnosti pri rukovanju komprimovanim vazduhom, posebno pri direktnom kontaktu sa kožom

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	BG01R-HN6-SMN
sa nastavkom za crevo 9mm	BG01R-HN9-SMN
sa nastavkom za crevo 13 mm	BG01R-HN13-SMN
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	BG01R-CP7.2-SMN

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / Vazdušni pištolji i pribor / izduvni pištolj serije BG01R-MN

Verzija 1.0

138785 / Generisano 2026/32 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 5 / 5

