

Pištolj za ispuhivanje - Plastika Serija S-23



S-23..-SN



S-23..-MN



S-23..-SNPS



S-23..-VN



S-23..-SMN




S-23..-EN110

Priključak	Pištolj za ispuhivanje: Nastavak za crijevo ili Standardna spojka DN7,2 Mlaznica: M12 x 1,25
Materijal	Pištolj za ispuhivanje Poliamid (Boja RAL5012 plava), Mlaznica Aluminij eloksiran, Brtve NBR, PU
Medij	Stlačeni zrak
Radni tlak	2...6bar, maks. 10bar
Radna temperatura	-10...+50°C
Aktiviranje	s ručnom polugom, učinak puhanja kontinuirano se regulira aktiviranjem poluge
Pribor	razne mlaznice, produžeci i priključci zraka

S-23..-SN Pištolj za ispuhivanje s s pomoću Standardna mlaznica



Q [Nl/min]

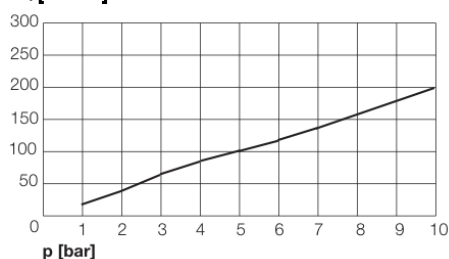

Izvedba	Pištolj za ispuhivanje izvan Plastika s s pomoću Standardna mlaznica
Mlaznica	Standardna mlaznica s centričnim provrtom
Promjer mlaznice	Ø1,5mm
Razina buke	>90dB(A) pri p > 4bar
Primjena	Oštar Mlaz mlaznice s velikom snagom puhanja

Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	S-23A-SN
s nastavkom za crijevo 9 mm	S-23B-SN
s nastavkom za crijevo 13 mm	S-23C-SN
s priključkom 1/4" unutarnji navoj	S-23D-SN
sa spojnim nipelom za spojnicu DN5 (Eurospojnica)	S-23E-SN
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	S-23F-SN



S-23..-MN Pištolj za ispuhivanje s s pomoću Prigušna mlaznica



Izvedba	Pištolj za ispuhivanje izvan Plastika s s pomoću Prigušna mlaznica, ekstremno tih rad
Opis	Mlaznica prigušivača buke
Mlaznica	Mlaznica s s pomoću Sinterni uložak
Razina buke	<70dB(A)
Primjena	širi mlaz zraka s malom snagom puhanja, izvedba za smanjenje buke

Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	S-23A-MN
s nastavkom za crijevo 9 mm	S-23B-MN
s nastavkom za crijevo 13 mm	S-23C-MN
s priključkom 1/4" unutarnji navoj	S-23D-MN
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	S-23F-MN

S-23..-SNPS Pištolj za ispuhivanje, Mlaznica s s pomoću Zaštitni štitnik



Izvedba	Pištolj za ispuhivanje izvan Plastika, Mlaznica s s pomoću Zaštitni štitnik
Mlaznica	Mlaznica sa zaštitnim štitnikom između mlaznice i pištolja
Primjena	Izbjegavanje ozljeda oka uzrokovanih strugotinom, sprječava povratni odskok čestica, blago prigušujući učinak

Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	S-23A-SNPS
s nastavkom za crijevo 9 mm	S-23B-SNPS
s nastavkom za crijevo 13 mm	S-23C-SNPS
s priključkom 1/4" unutarnji navoj	S-23D-SNPS
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	S-23F-SNPS



S-23..-VN Pištolj za ispuhivanje s s pomoću Puna mlaznica (Venturi mlaznica)




Izvedba	Pištolj za ispuhivanje izvan Plastika s s pomoću Puna mlaznica (Venturi mlaznica)
Razina buke	>90dB(A) pri 2bar
Primjena	širi mlaz s visokim protokom zraka kroz injektor, preporučeni tlak maks. 2bar

Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	S-23A-VN
s nastavkom za crijevo 9 mm	S-23B-VN
s nastavkom za crijevo 13 mm	S-23C-VN
s priključkom 1/4" unutarnji navoj	S-23D-VN
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	S-23F-VN

S-23..-SMN Pištolj za ispuhivanje s s pomoću Sigurnosna i prigušna mlaznica buke



Protok

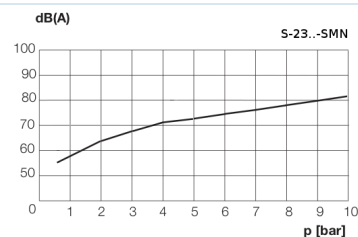

Razina buke

Izvedba	Pištolj za ispuhivanje izvan Plastika s s pomoću Prigušna mlaznica, ekstremno tih rad
Opis	Kombinacija sigurnosne mlaznice i mlaznice prigušivača buke, Puna konusna mlaznica osigurava koncentrični učinak puhanja uz maksimalnu učinkovitost, Sila puhanja 2,5 puta veća nego kod klasičnog zračnog pištolja sa standardnom mlaznicom (S-23..-SN)
Razina buke	74dB(A)
Primjena	značajno smanjenje buke, Izbjegavanje opasnosti pri rukovanju komprimiranim zrakom, osobito pri izravnom kontaktu s kožom

Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	S-23A-SMN
s nastavkom za crijevo 9 mm	S-23B-SMN
s nastavkom za crijevo 13 mm	S-23C-SMN
s priključkom 1/4" unutarnji navoj	S-23D-SMN
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	S-23F-SMN



S-23..-EN110 Pištolj za ispuhivanje s s pomoću Produžna mlaznica



Izvedba	Pištolj za ispuhivanje izvan Plastika s s pomoću Produžna mlaznica
Opis	Produžna mlaznica Ø3mm, savijen, Duljina 110mm
Primjena	Za ciljano ispuhivanje na teško dostupnim mjestima

Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	S-23A-EN110
s nastavkom za crijevo 9 mm	S-23B-EN110
s nastavkom za crijevo 13 mm	S-23C-EN110
s priključkom 1/4" unutarnji navoj	S-23D-EN110
sa spojnim nipelom za spojnicu DN5 (Eurospojnica)	S-23E-EN110
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	S-23F-EN110

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Puhalačke pištolje s priborom / Puhaljka za ispuhivanje Serija S-23-MN

Verzija 1.0

138791 / Generirano 2026/32 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 4 / 4

