

Puhalluspistooli - Muoviaine Sarja S-23



S-23..-SN



S-23..-MN



S-23..-SNPS



S-23..-VN



S-23..-SMN




S-23..-EN110

Liitäntä	Puhalluspistooli: Letkuliitin tai Vakiokytkin DN7,2 Suutin: M12 x 1,25
Materiaali	Puhalluspistooli Polyamidi (Väri RAL5012 sininen), Suutin Alumiini eloksoitu, Tiivisteet NBR, PU
Aineväliaine	Paineilma
Käyttöpaine	2...6bar, maks. 10bar
Käyttölämpötila	-10...+50°C
Käyttötoiminto	käsivivulla, puhallusteho säädetään portaattomasti vivun käytöllä
Lisävarusteet	erilaisia suuttimia, jatkokappaleita ja paineilmaläitäntöjä

S-23..-SN Puhalluspistooli kanssa Vakiovakiosuutin



Q [Nl/min]

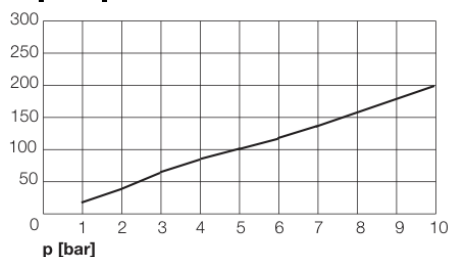


Rakenne	Puhalluspistooli ulos Muoviaine kanssa Vakiovakiosuutin
Suutin	Vakiovakiosuutin keskeisellä porauksella
Suuttimen halkaisija	Ø1,5mm
Äänitaso	>90dB(A) kuntaessa p > 4bar
Käyttökohde	Terävä Suuttimen suihku suurella puhallusvoimalla

Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	S-23A-SN
letkuliittimellä 9 mm	S-23B-SN
letkuliittimellä 13 mm	S-23C-SN
liitännällä 1/4" sisäkierte	S-23D-SN
pistotulpalla DN5-liitimeen (Euroliitin)	S-23E-SN
pistotulpalla DN7,2 -liitimeen (Euroliitin)	S-23F-SN



S-23...MN Puhalluspistooli kanssa Vaimennussuutin

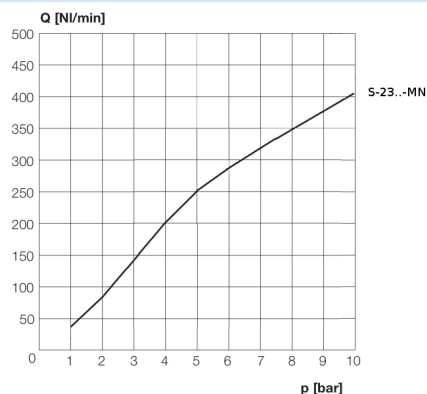

Rakenne	Puhalluspistooli ulos Muoviaine kanssa Vaimennussuutin, erittäin hiljainen käyntiääni
Kuvaus	Äänenvaimentimen suutin
Suutin	Suutin kanssa Sinterielementti
Äänitaso	<70dB(A)
Käyttökohde	leveämpi ilmavirta pienellä puhallusvoimalla, melua vaimentava versio

Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	S-23A-MN
letkuliittimellä 9 mm	S-23B-MN
letkuliittimellä 13 mm	S-23C-MN
liitännällä 1/4" sisäkierre	S-23D-MN
pistotulpalla DN7,2 -liitimeen (Euroliitin)	S-23F-MN

S-23...SNPS Puhalluspistooli, Suutin kanssa Suojakilpi



Rakenne	Puhalluspistooli ulos Muoviaine, Suutin kanssa Suojakilpi
Suutin	Suutin suojakilvellä suuttimen ja pistoolin välissä
Käyttökohde	Silmänvammojen ehkäisy lastujen aiheuttamina, estää hiukkasten takaisiniskun, lievästi vaimentava vaikutus

Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	S-23A-SNPS
letkuliittimellä 9 mm	S-23B-SNPS
letkuliittimellä 13 mm	S-23C-SNPS
liitännällä 1/4" sisäkierre	S-23D-SNPS
pistotulpalla DN7,2 -liitimeen (Euroliitin)	S-23F-SNPS




S-23..-VN Puhalluspistooli kanssa Täyssuihkusuutin (Venturisuutin)




Rakenne	Puhalluspistooli ulos Muoviaine kanssa Täyssuihkusuutin (Venturisuutin)
Äänitaso	>90dB(A) kuntaessa 2bar
Käyttökohde	leveä Suuri ilmantuotto injektorilla muodostetulla suihkulla, suositeltu paine maks. 2bar

Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	S-23A-VN
letkuliittimellä 9 mm	S-23B-VN
letkuliittimellä 13 mm	S-23C-VN
liitännällä 1/4" sisäkierre	S-23D-VN
pistotulpalla DN7,2 -liittimeen (Euroliitin)	S-23F-VN

S-23..-SMN Puhalluspistooli kanssa Turva- ja äänenvaimennussuutin



Virtaus

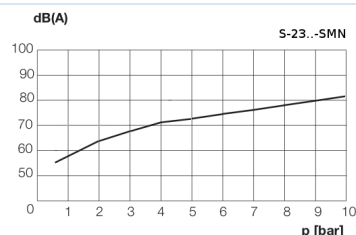

Äänitaso

Rakenne	Puhalluspistooli ulos Muoviaine kanssa Vaimennussuutin, erittäin hiljainen käyntiääni
Kuvaus	Yhdistelmä turvasuuttimesta ja äänenvaimennussuuttimesta, Täyskartiosuutin tuottaa konsentrisen puhallusvaikutuksen maksimaalisella tehokkuudella, Puhallusvoima 2,5-kertainen verrattuna perinteiseen ilmapistooliin vakiovakiolla suuttimella (S-23..-SN)
Äänitaso	74dB(A)
Käyttökohde	merkittävä melun vähennys, Vaarojen välttäminen paineilman käsittelyssä, erityisesti suorassa ihokosketuksessa

Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	S-23A-SMN
letkuliittimellä 9 mm	S-23B-SMN
letkuliittimellä 13 mm	S-23C-SMN
liitännällä 1/4" sisäkierre	S-23D-SMN
pistotulpalla DN7,2 -liittimeen (Euroliitin)	S-23F-SMN



S-23..-EN110 Puhalluspistooli kanssa Jatkosuutin



Rakenne	Puhalluspistooli ulos Muoviaine kanssa Jatkosuutin
Kuvaus	Jatkosuutin Ø3mm, taivutettu, Pituus 110mm
Käyttökohde	Kohdennettuun puhallukseen vaikeapääsyisissä kohdissa

Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	S-23A-EN110
letkuliittimellä 9 mm	S-23B-EN110
letkuliittimellä 13 mm	S-23C-EN110
liitännällä 1/4" sisäkierre	S-23D-EN110
pistotulpalla DN5-liittimeen (Euroliitin)	S-23E-EN110
pistotulpalla DN7,2 -liittimeen (Euroliitin)	S-23F-EN110

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Puhalluspistoolit lisävarusteineen / Puhalluspistooli Sarja S-23-VN

Versio 1.0

138793 / Luotu 2026/32 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 4 / 4

