

Blaaspistool - Kunststof Serie S-23



S-23..-SN



S-23..-MN



S-23..-SNPS



S-23..-VN



S-23..-SMN




S-23..-EN110

Aansluiting	Blaaspistool: Slangtule of Standaardkoppeling DN7,2 Sproeier: M12 x 1,25
Materiaal	Blaaspistool Polyamide (Kleur RAL5012 blauw), Sproeier Aluminium geanodiseerd, Afdichtingen NBR, PU
Medium	Perslucht
Bedrijfsdruk	2...6bar, max. 10bar
Bedrijfstemperatuur	-10...+50°C
Bediening	met handhendel, de blaasprestatie wordt traploos geregeld door de bediening van de hendel
Toebehoren	verschillende Sproeiers, verlengstukken en luchtaansluitingen

S-23..-SN Blaaspistool met Standaardsproeier



Q [Nl/min]

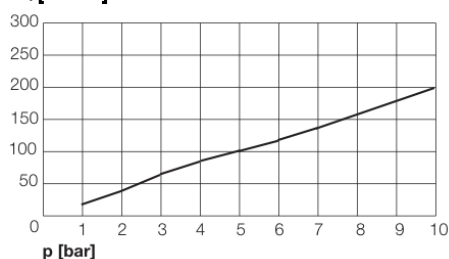

Constructie	Blaaspistool uit Kunststof met Standaardsproeier
Sproeier	Standaardsproeier met centrische boring
Sproeierdiameter	Ø1,5mm
Geluidsniveau	>90dB(A) bij p > 4bar
Toepassing	Scherpe straal van het mondstuk met hoge blaaskracht

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	S-23A-SN
met slangtule 9 mm	S-23B-SN
met slangtule 13 mm	S-23C-SN
met aansluiting 1/4" binnendraad	S-23D-SN
met insteeknippel voor koppeling DN5 (Eurokoppeling)	S-23E-SN
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	S-23F-SN



S-23..-MN Blaaspistool met Dempernozzle



Constructie	Blaaspistool uit Kunststof met Dempernozzle, extreem geluidsarm
Beschrijving	Geluidsdempernozzle
Sproeier	Sproeier met Sinterinzetstuk
Geluidsniveau	<70dB(A)
Toepassing	breder Luchtstraal met geringe blaaskracht, geluiddempende uitvoering

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	S-23A-MN
met slangtule 9 mm	S-23B-MN
met slangtule 13 mm	S-23C-MN
met aansluiting 1/4" binnendraad	S-23D-MN
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	S-23F-MN

S-23..-SNPS Blaaspistool, Sproeier met Beschermschild



Constructie	Blaaspistool uit Kunststof, Sproeier met Beschermschild
Sproeier	Mondstuk met beschermschild tussen mondstuk en pistool
Toepassing	Voorkoming van oogletsel door spanen, voorkomt het terugkaatsen van deeltjes, licht dempend effect

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	S-23A-SNPS
met slangtule 9 mm	S-23B-SNPS
met slangtule 13 mm	S-23C-SNPS
met aansluiting 1/4" binnendraad	S-23D-SNPS
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	S-23F-SNPS




S-23...VN Blaaspistool met Volstraalsproeier (Venturi-nozzle)




Constructie	Blaaspistool uit Kunststof met Volstraalsproeier (Venturi-nozzle)
Geluidsniveau	>90dB(A) bij 2bar
Toepassing	breder Straal met hoge luchtuitstoot door injector, aanbevolen druk max. 2bar

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	S-23A-VN
met slangtule 9 mm	S-23B-VN
met slangtule 13 mm	S-23C-VN
met aansluiting 1/4" binnendraad	S-23D-VN
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	S-23F-VN

S-23...SMN Blaaspistool met Veiligheids- en geluidsdempermondstuk



Doorstroming

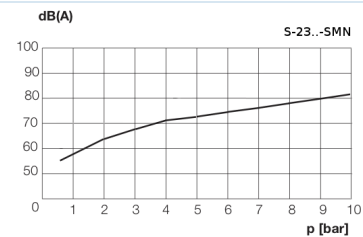

Geluidsniveau

Constructie	Blaaspistool uit Kunststof met Dempernozzle, extreem geluidsarm
Beschrijving	Combinatie van veiligheids- en geluidsdempermondstuk, Volkegelsproeier biedt een concentrisch blaaseffect met maximale effectiviteit, Blaaskracht 2,5 keer hoger dan klassieke luchtpistool met standaardmondstuk (S-23...-SN)
Geluidsniveau	74dB(A)
Toepassing	aanzienlijke geluidsreductie, Vermijden van gevaren bij het omgaan met perslucht, met name bij direct huidcontact

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	S-23A-SMN
met slangtule 9 mm	S-23B-SMN
met slangtule 13 mm	S-23C-SMN
met aansluiting 1/4" binnendraad	S-23D-SMN
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	S-23F-SMN



S-23..-EN110 Blaaspistool met Verlengstukmondstuk



Constructie	Blaaspistool uit Kunststof met Verlengstukmondstuk
Beschrijving	Verlengstukmondstuk Ø3mm, gebogen, Lengte 110mm
Toepassing	Voor gericht uitblazen op moeilijk bereikbare plaatsen

Aansluiting	Type
met slangtule 6 mm	S-23A-EN110
met slangtule 9 mm	S-23B-EN110
met slangtule 13 mm	S-23C-EN110
met aansluiting 1/4" binnendraad	S-23D-EN110
met insteeknippel voor koppeling DN5 (Eurokoppeling)	S-23E-EN110
met insteeknippel voor koppeling DN7,2 (Eurokoppeling)	S-23F-EN110

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Pneumatiek](#) / [Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren](#) / [Blaaspistolen met accessoires](#) / [Blaaspistool Serie S-23-MN](#)

Versie 1.0

138791 / Aangemaakt 2026/32 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 4 / 4

