


Glycerinmanometer med hus i rostfritt stål Serie MA038



Konstruktionstyp	Rörfjädermanometer med glycerinfyllning
Nominell storlek	Diameter 63mm och 100mm
Noggrannhet	Klass 1,6 enligt EN 837-1
Medietemperatur	max. +60°C
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåverkan	±0,4%/10K från skalans ändvärde vid avvikelse från normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklass	IP65 enligt EN60529
Material	Hus rostfritt stål blankt Tryckanslutning Mässing Mätelement och visarmekanism Kopparlegering Siktglas Polykarbonat
Användningsområden	Vilobelastning: 3/4 x Skaländvärde Växlande belastning: 2/3 x Skaländvärde kortvarigt: Skaländvärde
Användning	För mätpunkter med höga dynamiska tryckbelastningar och vibrationer. För gasformiga och flytande medier, icke högviskösa och icke kristalliserande mätmedier, inte angripa kopparlegeringar.

Mått

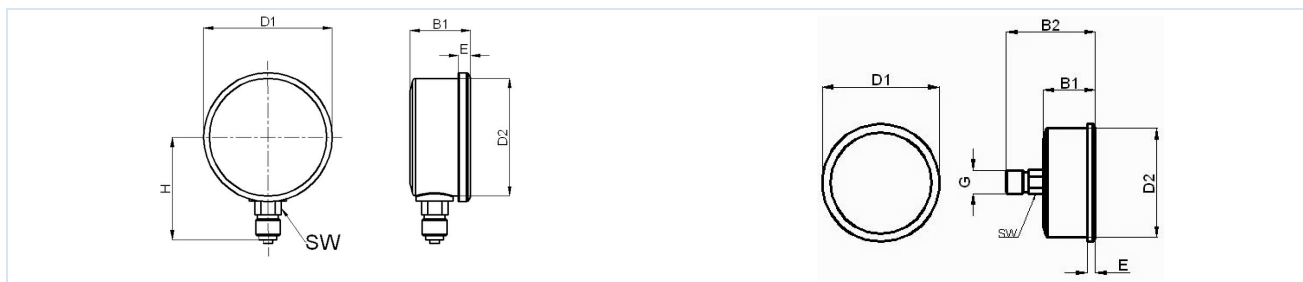

Diameter [mm]	Gänga G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	Vikt [ca. kg]
63	1/4"	29	58	68	61	5,8	58	14	0,18
100	1/2"	30	73	112	100	5,8	94	22	0,80



Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ Anslutning nedtill
63	-1/0	MA038-63B-V
63	0-1	MA038-63B-1
63	0-1,6	MA038-63B-1.6
63	0-2,5	MA038-63B-2.5
63	0-4	MA038-63B-4
63	0-6	MA038-63B-6
63	0-10	MA038-63B-10
63	0-16	MA038-63B-16
63	0-25	MA038-63B-25
63	0-40	MA038-63B-40
63	0-60	MA038-63B-60
63	0-100	MA038-63B-100
63	0-160	MA038-63B-160
63	0-250	MA038-63B-250
63	0-400	MA038-63B-400
63	0-600	MA038-63B-600
63	0-1000	MA038-63B-1000

Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ Anslutning nedtill
100	-1/0	MA038-100B-V
100	0-1	MA038-100B-1
100	0-1,6	MA038-100B-1.6
100	0-2,5	MA038-100B-2.5
100	0-4	MA038-100B-4
100	0-6	MA038-100B-6
100	0-10	MA038-100B-10
100	0-16	MA038-100B-16
100	0-25	MA038-100B-25
100	0-40	MA038-100B-40
100	0-60	MA038-100B-60
100	0-100	MA038-100B-100
100	0-160	MA038-100B-160
100	0-250	MA038-100B-250
100	0-400	MA038-100B-400
100	0-600	MA038-100B-600



Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ Anslutning bakåt
63	-1/0	MA038-63R-V
63	0-1	MA038-63R-1
63	0-1,6	MA038-63R-1.6
63	0-2,5	MA038-63R-2.5
63	0-4	MA038-63R-4
63	0-6	MA038-63R-6
63	0-10	MA038-63R-10
63	0-16	MA038-63R-16
63	0-25	MA038-63R-25
63	0-40	MA038-63R-40
63	0-60	MA038-63R-60
63	0-100	MA038-63R-100
63	0-160	MA038-63R-160
63	0-250	MA038-63R-250
63	0-400	MA038-63R-400
63	0-600	MA038-63R-600
63	0-1000	MA038-63R-1000

Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ Anslutning bakåt
100	-1/0	MA038-100R-V
100	0-1	MA038-100R-1
100	0-1,6	MA038-100R-1.6
100	0-2,5	MA038-100R-2.5
100	0-4	MA038-100R-4
100	0-6	MA038-100R-6
100	0-10	MA038-100R-10
100	0-16	MA038-100R-16
100	0-25	MA038-100R-25
100	0-40	MA038-100R-40
100	0-60	MA038-100R-60
100	0-100	MA038-100R-100
100	0-160	MA038-100R-160
100	0-250	MA038-100R-250
100	0-400	MA038-100R-400
100	0-600	MA038-100R-600

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Övrigt sortiment - P06 / Glycerinmanometer Serie MA038-B

Version 2

260476 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 3 / 3

