


Manometar – mbar područje raspona Serija MA035



Izvedba	manometar s kapsulnom oprugom nakon EN 837-3, s korekcijom nulte točke na prednjoj strani
Nazivna veličina	Promjer 63mm i 100mm
Točnost	Klasa 1,6
Temperatura medija	maks. +80°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Utjecaj temperature	±0,6%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stupanj zaštite	IP32
Materijal	Kućište Nehrđajući čelik 1.4301 Priključak tlaka Mjed Mjerni element i kazaljasti mehanizam Bakrena legura Kontrolno staklo Akrilno staklo
Područja primjene	Statičko opterećenje u mirovanju: Krajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje: 0,9 x Krajnja vrijednost skale kratkotrajno: 10 x Krajnja vrijednost skale
Odobrenja	ATEX-Izjava proizvođača, prikladno za Zone 0 i 20
Primjena	za plinovite medije, suhi i neagresivni mediji

Dimenzije

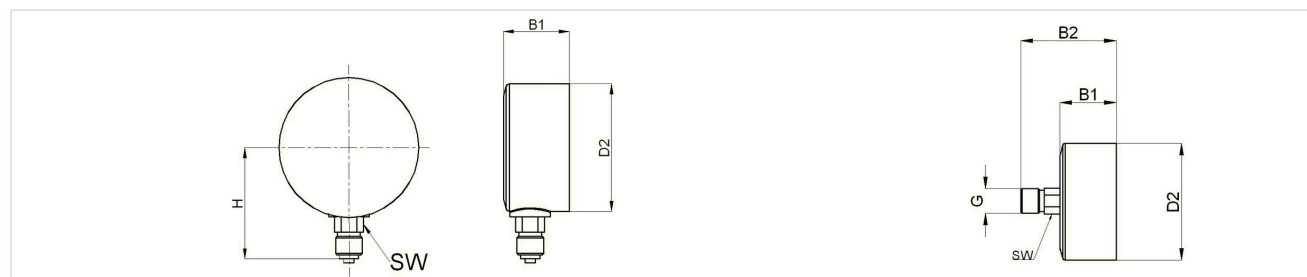

Promjer [mm]	Navoj G	B1	B2	D2	H	SW	Težina [cca. kg]
63	1/4"	34	59	63	52,5	14	0,2
100	1/2"	44	76	101	87	22	0,6

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Ostali asortiman - P06 / Manometar s kapsulnom oprugom Serija MA035-B

Verzija 3

260821 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 1 / 1

