


Compactflenskogelkraan Serie BA261



Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel, volle doorlaat, Compensatieboring, antistatische uitvoering
Bediening	door 90°-draaiing van de handhendel
Aansluiting	Flenzen DN15...DN100 volgens EN1092-1
Materialen	Huis en kogel roestvast staal 1.4401, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting 2-voudig PTFE/FKM, Handhendel van roestvast staal geplastificeerd
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten. Voor stoomtoepassingen adviseren wij speciale stoomkranen te gebruiken.
Mediumtemperatuur	-20...+160°C
Bedrijfsdruk	Vacuüm max. 10 ⁻³ Torr tot en met Nominale druk volgens tabel en druk-temperatuurdiagramma>
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Goedkeuringen	ATEX EX II 2 G/D c T3, Fire-Safe, TA-Luft
Speciale uitvoeringen	ANSI-flens, olie- en vetvrije uitvoering voor zuurstof, olie- en vetvrije uitvoering voor waterstof, op aanvraag




Afmetingen

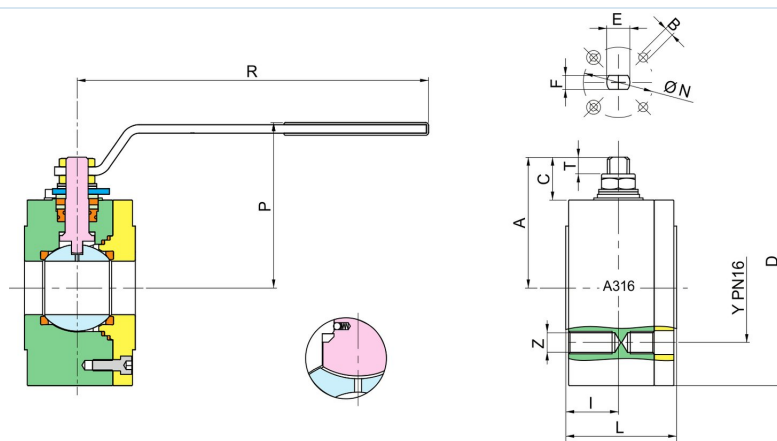

Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	P	R	T	Y	Z	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
15	40	52,5	M5	19,5	90	M10	7	53	F04	69	131	8	65	4xM12	19,2	2,30	BA261-15-L-A
20	40	56	M5	18	95	M10	7	53	F04	74	131	7,5	75	4xM12	35,0	2,45	BA261-20-L-A
25	40	72,5	M5	25,5	110	M12	8	57	F04	92	174	10	85	4xM12	64,5	3,80	BA261-25-L-A
32	40	76	M5	23	130	M12	8	65	F04	97	174	8,5	100	4xM16	103,8	5,60	BA261-32-L-A
40	40	93	M6	31	140	M16	10	79	F05	118	250	11	110	4xM16	174,0	8,50	BA261-40-L-A
50	40	102	M6	31	150	M16	14	84	F05	126	250	11,5	125	4xM16	301,3	10,00	BA261-50-L-A
65	16	121	M8	37,5	180	M20	14	103	F07	143	321	17	145	4xM16	545,7	17,50	BA261-65-L-A
80	16	132	M8	42	190	M24	18	122	F07	153	381	18	160	8xM16	872,5	27,50	BA261-80-L-A
100	16	145,5	M10	43	220	M24	18	155	F10	166	381	18	180	8xM16	1363,3	36,80	BA261-100-L-A

Druk-temperatuurdiagramm

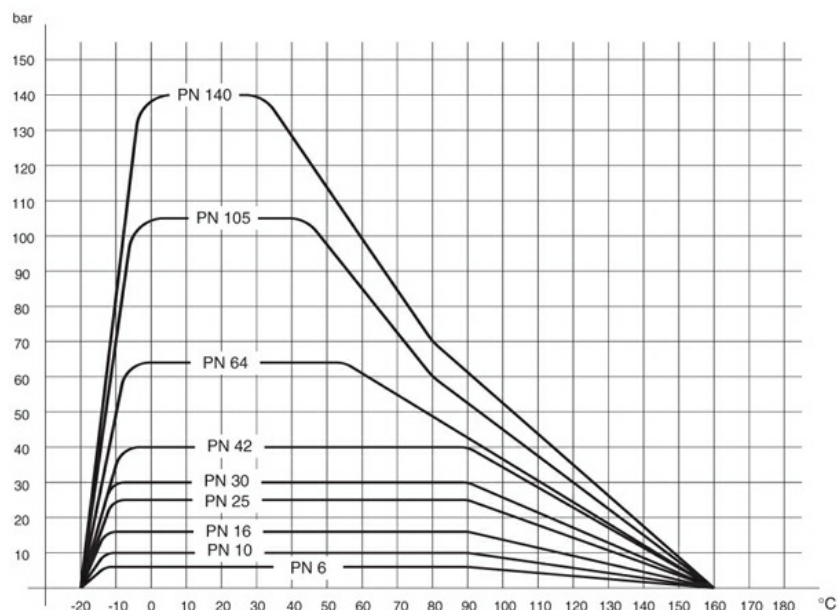

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Kogelkranen - handmatig / Overig assortiment - A02 / Flenskogelkraan Serie BA261-L-A

Versie 1.0

285451 / Aangemaakt 2026/34 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

