


Trodijelni kuglasti ventili od čelika Serija BA145



Konstrukcija	Prolazni ventil sa plutajuća kugla, puni prolaz, Kompenzacioni otvor, za paru
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	RP1/4"...RP4" prema ISO7/1
Materijali	Kućište čelik, Kugla nerđajući čelik 1.4301, Kuglična zaptivka od PTFE ojačanog grafitom, Zaptivka vretena od grafitom ojačanog PTFE-a, Vreteno-O-prsten FKM, Ručna poluga od čelika plastificirano
Područje primene	Para, ostale primene na zahtev
Temperatura medijuma	-10...+198°C
Radni pritisak	Vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do 15bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	TA-vazduh
Specijalne izvedbe	antistatička izvedba ATEX II 2G/D c T3, Protivpožarno sigurno (Fire-Safe), Navoj NPT, zaptivke sa minimalnim mrtvim prostorom, bez ulja, masti i silikona za kiseonik



Dimenzije

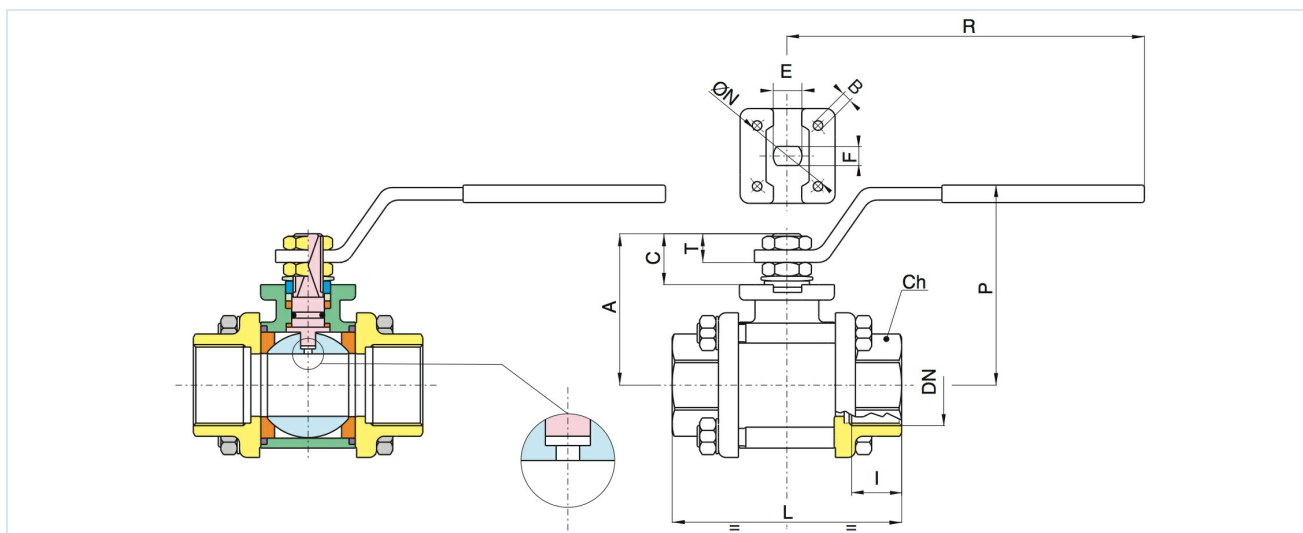

Priključak	Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	I	L	N	P	R	T	Kv vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
1/4"	8	64	35	-	13,5	22	8	5	11	57	-	50	110	9	5,5	0,28	BA145-14-L
3/8"	10	64	35	-	13,5	22	8	5	11,4	57	-	50	110	9	8,5	0,25	BA145-38-L
1/2"	15	64	47	6	15	27	10	7	15	65	36	64	131	10	19,2	0,48	BA145-12-L
3/4"	20	40	52	5,5	16	32	10	7	16,3	76	42	68	131	10	35	0,67	BA145-34-L
1"	25	40	60	6	19,5	41	12	8	19,1	92	42	79	174	12,5	64,5	1,22	BA145-10-L
1 1/4"	32	25	64	5,5	19,5	50	12	8	21,4	106	42	83	174	12,5	103,8	1,67	BA145-114-L
1 1/2"	40	25	79	6,5	24	55	16	10	21,4	116	50	100	250	16,5	174	2,51	BA145-112-L
2"	50	25	86	6,5	24	70	16	10	25,7	136	50	107	250	16,5	301,3	3,95	BA145-20-L
2 1/2"	65	16	103	M8	28	90	20	14	30,2	153	70	126	321	18	545,7	7,99	BA145-212-L
3"	80	16	114	M8	28	105	20	14	33,3	180	70	137	321	18	872,5	12,94	BA145-30-L
4"	100	16	137	M10	34,5	130	24	18	39,3	217	102	156	381	22	1363,3	21,50	BA145-40-L

Kod ATEX izvedbi, oznaka tipa se na kraju dopunjuje sa -A.

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / kuglasti ventili / Drugi materijali - A02 / kuglasti ventil od čelika serije BA145

Verzija 1.0

285497 / Generisano 2026/34 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

