



Prirubnički kuglasti ventili od nehrđajućeg čelika Serija BA132




Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajuća kugla (DN200 ležajna kugla), puni prolaz, antistatička izvedba, Kompenzacijski otvor, s uređajem za zatvaranje
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	Prirubnice DN65...DN200 prema EN1092-1, PN40
Ugradbena duljina	prema EN558-1R27
Materijali	Kućište i kugla od nehrđajućeg čelika 1.4408, Kuglasto brtvljenje PTFE ojačano staklenim vlaknima, Brtva vretena PTFE/Graphoil/FKM Ručna poluga: DN65...DN125 Čelik plastificiran, DN150...DN200 Sivi lijev EN-GJL-250
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	-20...+160°C
Radni tlak	Vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Protupožarno sigurno (Fire-Safe), TA-Luft, SIL 3
Posebne izvedbe	bez ulja, masti i silikona za kisik, Niskotemperaturna izvedba -40°C

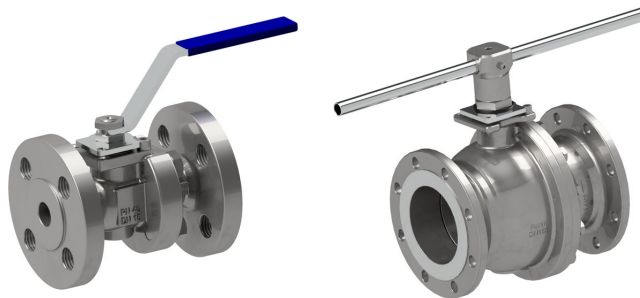

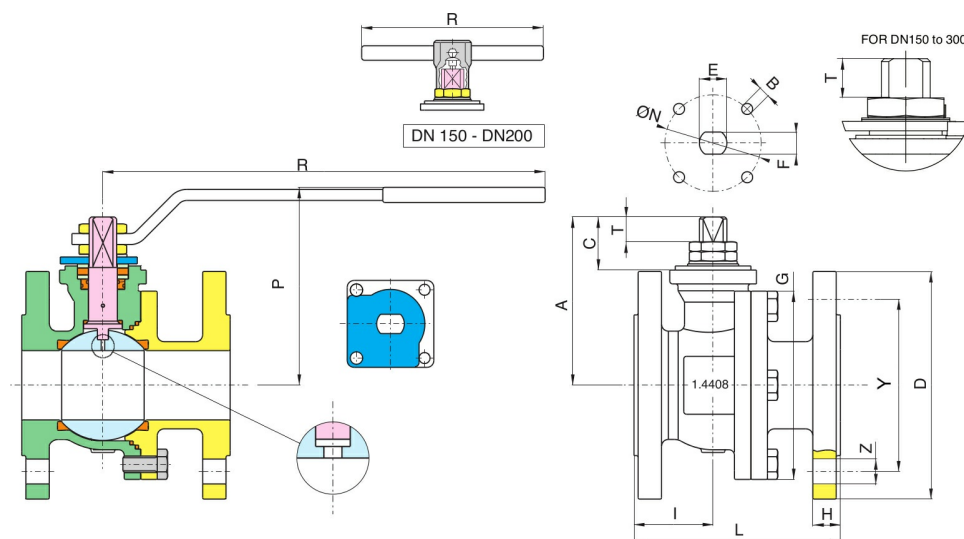

Nazivni promjer DN[mm]	Raspon tlaka [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	Kv vrijednost [m ³ /h]	Težina [cca. kg]	Tip
65	0...40	133	M8	39,5	185	M20	14	22	61	170	321	F07	154	18	145	8 x Ø18	545,7	15,3	BA132-65-LLD-A
80	0...40	151	M10	43	200	M24	18	24	75,5	180	381	F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	21,6	BA132-80-LLD-A
100	0...40	165	M10	43	235	M24	18	24	80	190	381	F10	187	18	190	8 x Ø22	1363,3	31,2	BA132-100-LLD-A
150	0...40	245	M12	68	300	M42	30	28	163	350	700	F12	305	41	250	8 x Ø25	3671,1	82,7	BA132-150-LLD-A
200	0...25	290	M12	68	375	M42	30	34	201	400	700	F12	348	41	320	12 x Ø29	6816,6	143,0	BA132-200-LLD-A

Dijagram tlak-temperatura

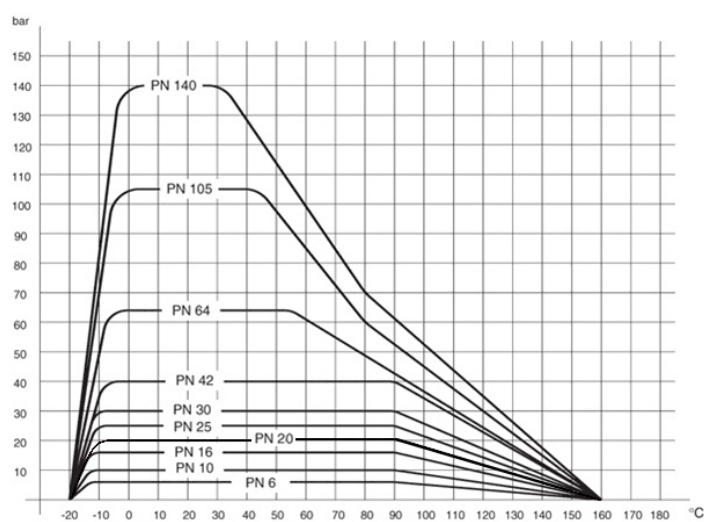

Slike nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Ostali asortiman - A02 / Flanschkugelhahn Serie BA132-LLD-A

Verzija 1.0

288176 / Generirano 2026/36 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

