



Prirubnički kuglasti ventili od nerđajućeg čelika Serija BA132




Konstrukcija	Prolazni ventil sa plutajuća kugla (DN200 ležajna kugla), puni prolaz, antistatička izvedba, Kompenzacioni otvor, sa zapornim uređajem
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	Prirubnice DN65...DN200 prema EN1092-1, PN40
Građevinska dužina	u skladu sa EN558-1R27
Materijali	Kučiste i kugla od nerđajućeg čelika 1.4408, Kuglična zaptivka PTFE ojačana staklenim vlaknima, Zaptivka vretena PTFE/Graphoil/FKM Ručna poluga: DN65...DN125 Čelik plastificirano, DN150...DN200 Sivi liv EN-GJL-250
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale
Temperatura medijuma	-20...+160°C
Radni pritisak	Vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do Nazivni pritisak prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Protivpožarno sigurno (Fire-Safe), TA-Luft, SIL 3
Specijalne izvedbe	bez ulja, masti i silikona za kiseonik, Niskotemperaturna izvedba -40°C

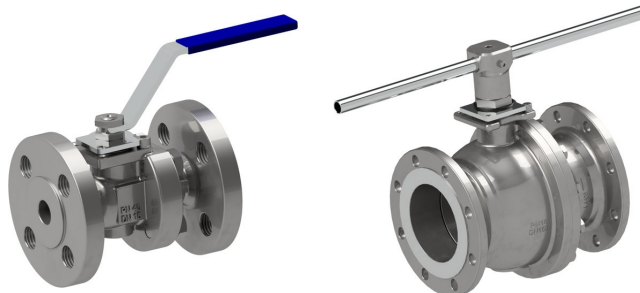

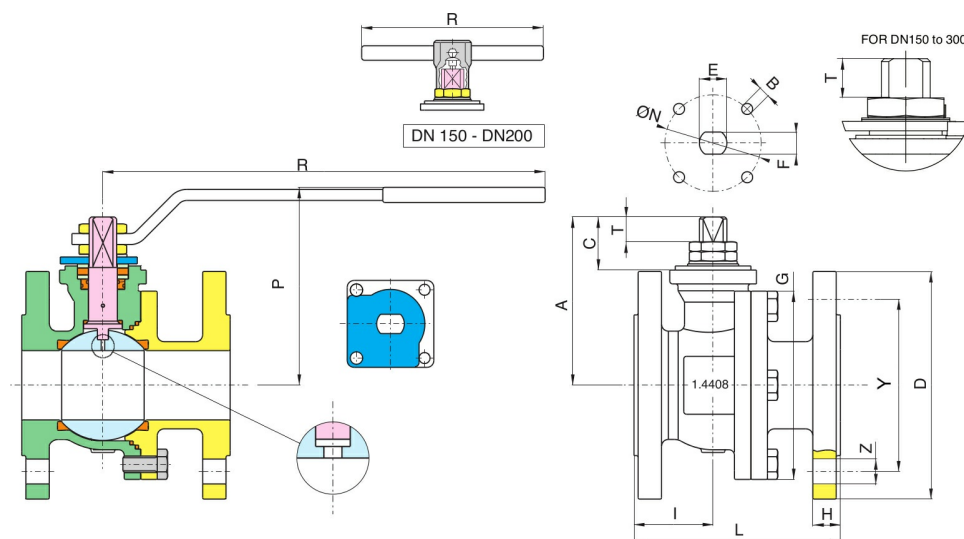

Nazivni prečnik DN[mm]	Opseg pritiska [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	Kv vrednost [m ³ /h]	Težina [pribl. kg]	Tip
65	0...40	133	M8	39,5	185	M20	14	22	61	170	321	F07	154	18	145	8 x Ø18	545,7	15,3	BA132-65-LLD-A
80	0...40	151	M10	43	200	M24	18	24	75,5	180	381	F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	21,6	BA132-80-LLD-A
100	0...40	165	M10	43	235	M24	18	24	80	190	381	F10	187	18	190	8 x Ø22	1363,3	31,2	BA132-100-LLD-A
150	0...40	245	M12	68	300	M42	30	28	163	350	700	F12	305	41	250	8 x Ø25	3671,1	82,7	BA132-150-LLD-A
200	0...25	290	M12	68	375	M42	30	34	201	400	700	F12	348	41	320	12 x Ø29	6816,6	143,0	BA132-200-LLD-A

Dijagram pritisak-temperatura

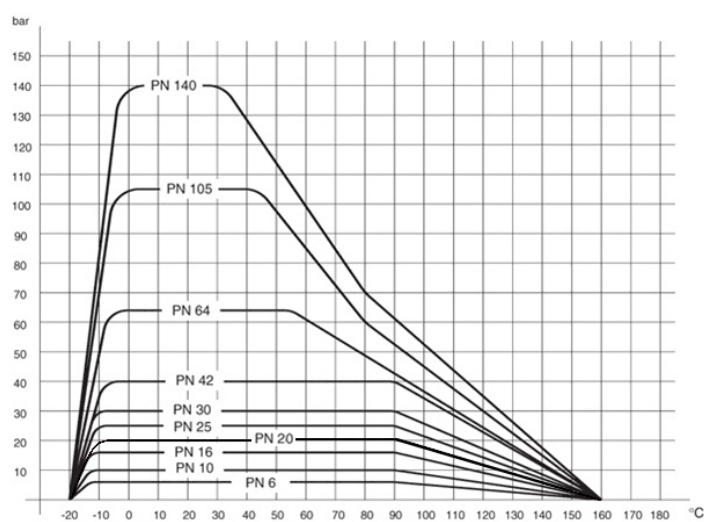

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / kuglasti ventili / Drugi materijali - A02 / Flanschkgelhahn Serie BA132-LLD-A

Verzija 1.0

288176 / Generisano 2026/36 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

